



# Catálogo de Productos 2025

# Industria Ferretería



# NUESTRA UNIDAD

En Emeresa Industria y Ferretería tenemos como principal propósito entregar soluciones a los mercados industriales, la construcción y el aseo hogar y profesional, suministrando insumos, equipos y maquinarias, tanto de fabricación propia, como de reconocidas marcas internacionales, distribuidas a través de ferreterías tradicionales y el retail ferretero.

Nuestra amplia variedad de productos tiene la capacidad de orientarse a usos profesionales y domésticos, sin perder de vista el cumplimiento de los más altos estándares de calidad. Estamos completamente convencidos que nuestra propuesta de valor no puede estar solo centrada en productos de alto rendimiento, sino también en una filosofía de mejora continua y un servicio de excelencia. Por lo tanto, hemos implementado y desarrollado herramientas que nos permitan gestionar de mejor forma nuestro servicio de postventa, con el fin de entregar respuestas ágiles y efectivas, comprometiendo y alineando a nuestra amplia red de servicios técnicos a lo largo del territorio nacional.

Adicionalmente, y no ajenos a la contingencia mundial que vivimos, hemos reforzado los canales de distribución, con el fin de asegurar una entrega que cumpla los estándares de higiene requeridos, minimizando los contactos y la exposición, tanto de nuestro personal como el de nuestros clientes, sin por ello afectar los tiempos comprometidos.

Te invitamos a conocer nuestra oferta y a formar parte de los miles de usuarios que han vivido satisfactoriamente la experiencia de usar nuestros productos y que hoy ya forman parte de este mundo de soluciones que Emeresa Industria y Ferretería ha desarrollado de forma exitosa por más de 20 años en Chile.





## 01. Línea Fuerza

Pag.

Generadores Inverter .....	7
Generadores Gasolina .....	9
Generadores Diésel .....	14
Motobombas Gasolina .....	18
Motobombas Diésel .....	22
Electrobombas .....	24
Motores Eléctricos .....	27
Motores .....	31
Tecles .....	34
Transpaletas .....	38
Apiladores .....	39
Turbo Calefactores .....	40



## 02. Línea Metalmecánica

Pag.

Soldadoras .....	44
Máscaras para Soldar .....	51
Cargadores de Baterías .....	53
Compresores .....	55
Electrodos .....	59
Alambres y Discos .....	61



## 03. Línea Construcción

Pag.

Betoneras .....	65
Placas Compactadoras .....	68
Vibropisones .....	70
Cortadoras de Pavimento .....	71
Preparación y Acabado .....	73
Unidades Motrices .....	74



## 04. Línea Aseo Industrial

Pag.

Mopas .....	76
Secapisos, Escobas y Palas .....	79
Pads de Limpieza .....	80
Carros .....	82
Basureros .....	84
Barredoras .....	87
Vacuolavadoras .....	89
Aspiradoras Profesionales .....	90
Lava Alfombras .....	92
Equipos a Vapor .....	93
Abrillantadoras .....	94
Hidrolavadoras Eléctricas .....	96
Hidrolavadoras Profesionales .....	98
Nebulizadores y Pulverizadores .....	100



## 05. Extras

Pag.

Representantes Ventas .....	101
Servicios Técnicos .....	102



Industria  
Ferretería

# Catálogo de Productos

LÍNEA **FUERZA**



## GENERADOR INVERTER KRAFTER KR1000IG

Generador digital, compacto y versátil, de energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para personas electro dependientes. Es un equipo liviano y con un consumo de combustible 40% menor que el de uno común.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	1 kVA
Potencia nominal	0,8 kVA
Voltaje	220 V
Motor	1.2 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de encendido	Manual
Consumo combustible	0,6 L/h
Autonomía	4,2 h

Dimensiones: 424 x 230 x 380 mm

Peso: 9 kg

Código:

4490000001000



## GENERADOR INVERTER KRAFTER KR2250IE

Experimenta la eficiencia compacta del KR2250iE de KRAFTER. Utilizando tecnología de inversores, este generador garantiza una corriente alterna con onda sinusoidal pura. Viene con un conector para el asesor de conexión en paralelo y puedes conectar 2 generadores

Sistema de encendido	Partida Eléctrica
Potencia nominal	1.8 kVA
Potencia máxima	2 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,35 L
Capacidad de combustible	4 L
Autonomía al 50% de carga	8 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3 A
Nivel de ruido	62 dB

Dimensiones: 480 x 285 x 460 mm

Peso: 18 kg

Código: 4469100002250



## GENERADOR INVERTER KRAFTER KR4500IE

Generador Inverter KRAFTER KR4500iE Potencia y Eficiencia Fusionadas. El KR4500iE de KRAFTER redefine la potencia y la eficiencia. Con un motor de 223cc y partida eléctrica, ofrece una potencia nominal de 3.5 kVA y máxima de 4 kVA. Encendido a distancia a 70 metros.

Sistema de encendido	Partida Eléctrica
Potencia nominal	3.5 kVA
Potencia máxima	4 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,6 L
Capacidad de combustible	12 L
Autonomía al 50% de carga	12 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3 A
Nivel de ruido	64 dB

Incluye Control Remoto

Dimensiones: 595 x 515 x 440 mm

Peso: 38.5 kg

Código: 4469000014500



## GENERADOR INVERTER KRAFTER KR6250IE

Descubre la versatilidad avanzada con el KR6250iE de KRAFTER. Con arranque eléctrico, potente motor y opciones de arranque avanzadas, este generador ofrece una potencia máxima de 5.5 kVA. Encendido a distancia a 70 metros.

Sistema de encendido	Arranque eléctrico, con un botón, arranque remoto
Potencia nominal	5 kVA
Potencia máxima	5.5 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,7 L
Capacidad de combustible	11 L
Autonomía al 50% de carga	8 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3 A
Nivel de ruido	71 dB

Incluye Control Remoto

Dimensiones: 590 x 545 x 390 mm

Peso: 39 kg

Código: 4469100006250



## GENERADOR INVERTER KRAFTER KR3750I

Generador Inverter KRAFTER KR3750i. Potencia y Simplicidad para Cualquier Entorno. El KR3750i de KRAFTER combina potencia y facilidad de uso. Con partida manual, este generador Inverter ofrece una potencia máxima de 3.5 kVA.

Sistema de encendido	Partida manual
Potencia nominal	3.2 kVA
Potencia máxima	3.5 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,6 L
Capacidad de combustible	7,5 L
Autonomía al 50% de carga	7 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	72 dB

Dimensiones: 376 x 453 x 433 mm

Peso: 25 kg

Código: 4469100003750



## GENERADOR INVERTER KRAFTER KR4500ID

Experimenta la potencia silenciosa con el KR4500iD de KRAFTER. Equipado con partida eléctrica, este generador Inverter ofrece una potencia máxima de 4 kVA con un nivel de ruido de 72 dB. Incluye encendido mediante control remoto a distancia.

Sistema de encendido	Partida Eléctrica
Potencia nominal	3.6 kVA
Potencia máxima	4 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,6 L
Capacidad de combustible	12,5 L
Autonomía al 50% de carga	10 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	72 dB

Dimensiones: 376 x 453 x 433 mm

Peso: 35.5 kg

Código: 4469100004500



## GENERADOR INVERTER KRAFTER KR9000iD

El generador Inverter digital KRAFTER KR9000iD utiliza tecnología avanzada de inversores para regular con precisión el voltaje y la frecuencia de la corriente generada. Compatible con ATS para una mayor versatilidad.

Encendido a distancia a 70 metros.

Sistema de encendido Arranque eléctrico con un botón, además de un panel de interfaz para ATS.

Potencia nominal	7.2 kVA
Potencia máxima	8 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	1,1 L
Capacidad de combustible	20 L
Autonomía al 50% de carga	8 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	74 dB

### Incluye Control Remoto

Dimensiones: 595 x 480 x 550 mm

Peso: 65 kg

Código: 4469100009000



## ATS PARA GENERADOR INVERTER KRAFTER KR9000iD

El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KI6000E
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A 6.5 kVA)
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)
Potencia de Cargador	1A
Cable conector	Conector de 7 pines
Largo de Cable	1.5m
Temperatura de operación	(-25~80)°C
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Diámetro interno	2,5 mm <sup>2</sup> (Unidades monofásicas de 6.5 kVA)

Dimensiones: 250 x 140 x 320 mm

Peso: 3.5 kg

Código: 4469000000001





## GENERADOR GASOLINA KRAFTER

### KI2500E

Generador semi profesional a gasolina. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

Potencia máxima	2,2 kVA
Potencia nominal	2,0 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	15 L
Autonomía (3/4 Carga)	9,5 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h

Dimensiones:  
605 x 453 x 470 mm

Peso: 39 kg

Código:  
4471000002200



## GENERADOR GASOLINA KRAFTER

### KI3500E

Generador semi profesional a gasolina. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

Potencia máxima	3,2 kVA
Potencia nominal	2,8 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	15 L
Autonomía (3/4 Carga)	9 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h
Autonomía	8,5 h

Dimensiones:  
605 x 453 x 470 mm

Peso:

42 kg

Código:  
4471000003201



## GENERADOR GASOLINA KRAFTER **KI6000E**

Generador semiprofesional a gasolina, robusto, compacto y versátil. Incorpora regulador automático de tensión (AVR) para garantizar la estabilidad del voltaje durante la carga, crucial para evitar afectaciones por fluctuaciones. Este equipo es compatible con ATS.

Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia nominal	5,0 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	25 L
Autonomía (3/4 Carga)	10 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h

Dimensiones: 700 x 560 x 565 mm

Peso: 88 kg

Código:  
4471000006001

Foto Referencial

## GENERADOR GASOLINA KRAFTER **KI10000E ATS CON CONECTOR PARA ATS**

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección. Compatible con ATS para una mayor versatilidad.

Potencia máxima	8,0 kVA
Potencia nominal	7,5 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	25 L
Autonomía (3/4 Carga)	2,5 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h
Autonomía	8,5 h

Dimensiones: 710 x 565 x 580 mm

Peso: 95 kg

Código:  
4471100017500

## ATS GENERADOR GASOLINA **KI10000E**

Este tablero de transferencia automática ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KI10000E
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A (8 kVA)
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)
Potencia de Cargador	1A
Cable conector	Conector de 7 pines
Largo de Cable	1.5m
Temperatura de operación	(-25~80)°C
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Diámetro interno	2,5 mm <sup>2</sup> (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)

Dimensiones: 250 x 140 x 320 mm

Peso: 3,5 KG

Código:  
447110001000

## ATS GENERADOR GASOLINA **KI6000E**

Este tablero de transferencia automática ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KI6000E
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A (8 kVA)
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)
Potencia de Cargador	1A
Cable conector	Conector de 7 pines
Largo de Cable	1.5m
Temperatura de operación	(-25~80)°C
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Diámetro interno	2,5 mm <sup>2</sup> (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)

Dimensiones: 250 x 140 x 320 mm

Peso: 3,5 kg

Código:  
447110006000

## GENERADOR GASOLINA LONCIN **LC2500F**

Generador LONCIN a Gasolina de 2,2 kVA. Semiprofesional, robusto, compacto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	2,2 kVA
Potencia nominal	2,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	5,5 HP
Tipo	Monocilíndrico 4T
Refrigeración	Por Aire
Sistema de Arranque	Manual
Consumo de Combustible	1,22 L/h
Autonomía	13 h

Dimensiones:  
590 x 475 x 460 mm

Peso:  
42 kg

Código:  
4407000002500



## GENERADOR GASOLINA LONCIN **LC3500F**

Generador LONCIN a Gasolina de 3,1 kVA. Semiprofesional, robusto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	3,1 kVA
Potencia nominal	2,8 kVA
Voltaje	220 V
Motor	8,0 HP
Tipo	Monocilíndrico 4T
Refrigeración	Por Aire
Sistema de Arranque	Manual
Consumo de Combustible	1,9 L/h
Autonomía	13 h

Dimensiones:  
680 x 540 x 550 mm

Peso:  
68 kg

Código:  
4407000003500



## GENERADOR GASOLINA LONCIN **LC8000DF**

Generador LONCIN semiprofesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	7,0 kVA
Potencia nominal	6,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	16 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,6 L/h
Autonomía	7 h

Dimensiones:  
720 x 550 x 570 mm

Peso:

96 kg

Código:

4407000008001



## GENERADOR GASOLINA LONCIN **LC13000**

Generador LONCIN semiprofesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	10 kVA
Potencia nominal	9,5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	17,7 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	4,8 L/h
Autonomía	8 h

Dimensiones:  
868 x 650 x 676 mm

Peso:

175 kg

Código:

4407000013000



## GENERADOR GASOLINA LONCIN **LC13003**

Generador LONCIN semiprofesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores. Ademas cuenta con salida monofásica de 3 kVA.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	10 kVA
Potencia nominal	9,5 kVA
Voltaje	380 V
Motor	17,7 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	4,8 L/h
Autonomía	8 h

Dimensiones:  
868 x 650 x 676 mm

Peso:

175 kg

Código:

4407000013003



## GENERADOR GASOLINA LONCIN **LC22000 M**

El generador a gasolina LONCIN LC-22000 es un modelo semiprofesional, robusto y versátil, con una potencia nominal de 15 kVA y una potencia máxima de 16 kVA. Proporciona una energía eléctrica estable que protege sus equipos de posibles daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	16,5 kVA
Potencia nominal	15,5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	25 HP
Tipo	Bicilíndrico; enfriado por aire, 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	3,9 L/h
Autonomía	4 h

Dimensiones:  
1040 x 680 x 858 mm

Peso:  
28 kg

Código:  
4407000002200



## GENERADOR GASOLINA LONCIN **LC22000 T**

El generador a gasolina LONCIN LC-22000 es un modelo semiprofesional, robusto y versátil, con una potencia nominal de 15 kVA y una potencia máxima de 16 kVA. Proporciona una energía eléctrica estable que protege sus equipos de posibles daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	16,5 kVA
Potencia nominal	15,5 kVA
Voltaje	380 V
Motor	25 HP
Tipo	Bicilíndrico; enfriado por aire, 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	3,6 L/h
Autonomía	4 h

Dimensiones:  
590 x 475 x 460 mm

Peso:  
42 kg

Código:  
4407000022003



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **KRD3500EA-M**

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	4 kVA
Potencia nominal	3,5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	6 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,1 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones: 700 x 570 x 590 mm

Peso:  
66 kgCódigo:  
4471000004500

## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **KRD5500EA-M**

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia nominal	5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	9,4 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,5 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones: 700 x 570 x 590 mm

Peso:  
102 kgCódigo:  
4471000007500

## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **KRD7000EA-M**

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	6,5 kVA
Potencia nominal	6 kVA
Voltaje	220 V
Motor	12 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,5 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones: 700 x 570 x 590 mm

Peso:  
155 kgCódigo:  
4471000009500

## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **KRD5500EI-M ATS**

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores. Compatible con ATS para una mayor versatilidad.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	6,5 kVA
Potencia nominal	6 kVA
Voltaje	220 V
Motor	9,4 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,45 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones: 700 x 570 x 590 mm

Peso:  
155 kgCódigo:  
4471000009502

## ATS GENERADOR GASOLINA KRAFTER KRD50000EIM

El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KRD50000EIM
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A (7kVA)
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V
Voltaje de Salida	DC 13.8 V ( $\pm$ 2%)
Potencia de Cargador	1A
Cable conector	Conector de 5 pinos
Largo de Cable	1.5m
Temperatura de operación	(-25~80)°C
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Diámetro interno	2,5 mm2 (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)
	Dimensions: 250 x 140 x 320 mm
	Peso: 3,5 kg
	Código: 4471100009502



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DK-10 10KVA

El Generador Diésel KRAFTER de 10 kVA y 220V es una opción profesional, robusta y versátil que proporciona una fuente de energía eléctrica estable. Esto garantiza la protección de sus equipos contra posibles daños causados por fluctuaciones de energía. Además, este equipo cuenta con un ATS incorporado.

Potencia máxima	10 kVA
Potencia nominal	9 kVA
Voltaje	220V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 2,3L/h
Autonomía	9,4 Horas
Capacidad del estanque	25 L
	Dimensions: 1300 x 680 x 760 mm
	Peso: 440 kg
	Código: 4477000022010



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DK-12 10KVA

El Generador Diésel KRAFTER de 10 kVA y 380V es una opción profesional, robusta y versátil que proporciona una fuente de energía eléctrica estable, lo que garantiza la protección de sus equipos contra posibles daños por fluctuaciones de energía. Además, este equipo cuenta con un ATS incorporado.

Potencia máxima	12 kVA
Potencia nominal	10 kVA
Voltaje	380V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 2,3L/h
Autonomía	9,4 Horas
Capacidad del estanque	25 L
	Dimensions: 1300 x 680 x 760 mm
	Peso: 440 kg
	Código: 4477000038010



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DK-18S

Nuestra línea de modelos DPK proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal. Cada uno de nuestros generadores cumple con certificaciones, incluyendo las de la Comunidad Económica Europea y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel nacional.

Potencia máxima	17,6 kVA
Potencia nominal	16 kVA
Voltaje	220 V
Motor	4 tiempos, 4 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	4,53 L/h
Autonomía	9 Horas
Capacidad del estanque	43 L
	Dimensions: 1650 x 740 x 860 mm
	Peso: 620 kg
	Código: 4477000022016



Imagen Referencial

## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **DPK-DB 20**

Nuestra línea de generadores diésel, modelos DPK proporcionan una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	20 kva
Potencia nominal	18 kva
Voltaje	380V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz /1500rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	a 100% de carga 3,4L/h
Autonomía	20 Horas
Capacidad del estanque	86 L

Dimensiones:  
1750 x 800 x 1000 mm

Peso:  
714 kg

Código  
4477000150020



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **DPK-DB-28**

Nuestra línea de generadores diésel, nuestros modelos proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	28 kVA
Potencia nominal	25 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz /1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 5,92 L/h
Autonomía	14 Horas
Capacidad del estanque	86 L

Dimensiones:  
1900 x 780 x 1000 mm

Peso:  
780 kg

Código  
4477000030380



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **DPK-DB-36**

Nuestra línea de generadores diésel, nuestros modelos proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	36 kVA
Potencia nominal	33 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz /1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 5,92 L/h
Autonomía	8 Horas
Capacidad del estanque	85 L

Dimensiones:  
2250 x 900 x 1070 mm

Peso:  
830 kg

Código  
4477000040380



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **DPK-DB-40**

Nuestra línea de generadores diésel, nuestros modelos proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	40 kVA
Potencia nominal	37 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz /1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 7,62 L/h
Autonomía	7,5 Horas
Capacidad del estanque	80 L

Dimensiones:  
2250 x 900 x 1070 mm

Peso:  
830 kg

Código  
4477000045380



## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **DPK-DB-66**

Nuestra línea de modelos DPK proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal. Cada uno de nuestros generadores cumple con certificaciones, incluyendo, las de la Comunidad Económica Europea y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel nacional.

Potencia máxima	66 kVA
Potencia nominal	60 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 4 cilindros
Frecuencia y velocidad del motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	11,7 L/h
Autonomía	8,3 Horas
Capacidad del estanque	120 L

Dimensiones: 2650 x 900 x 1200 mm

Peso:  
1215 kgCódigo:  
4477000060380

## GENERADOR DIÉSEL KRAFTER **DPK-DB-90**

Nuestra línea de modelos DPK proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal. Cada uno de nuestros generadores cumple con certificaciones, incluyendo, las de la Comunidad Económica Europea y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel nacional.

Potencia máxima	90 kVA
Potencia nominal	83 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 4 cilindros
Frecuencia y velocidad del motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	15,4 L/h
Autonomía	7,6 Horas
Capacidad del estanque	150 L

Dimensiones: 2700 x 900 x 1200 mm

Peso:  
1305 kgCódigo:  
4477000090380

## ATS KRAFTER PARA GENERADOR **18 - 40 kVA**

El tablero eléctrico de emergencia ATS, totalmente automático, asegura un suministro continuo de energía durante cortes repentinos. Arranca en 2-6 segundos, alimentando la carga del usuario. Al restablecerse la energía, se conecta automáticamente a la red y se apaga.

Modelo	ATS 18 -45 kVA
Corriente nominal	100 A
Tensión de aislamiento	660 V
Tensión nominal soportada al impulso (Uimp)	6 kv
Transferencia de tiempo I - II o II - I	1A
Tensión nominal de funcionamiento de la potencia de control	Conector 7 pines
Inicio	1,5 m
Normal	(-25~80)°C

Dimensiones: 250 x 140 x 320 mm

Peso: 3,5 KG


Código:  
4477000000100

## MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER **KR40 1,5" x 1,5"**

Motobomba a gasolina semi profesional 1,5" x 1,5" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	1,5" x 1,5"
Altura descarga máxima	16 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	2,5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	1,4 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	185 L/m

Dimensiones: 365 x 315 x 395 mm  
Peso: 12 kg  
Código: 4471000000040




## MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER **KR50 2" x 2"**

Motobomba a gasolina semi profesional 2" x 2" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	500 L/m

Dimensiones: 435 x 385 x 385 mm  
Peso: 23 kg  
Código: 4471000000050




## MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER **KR51 2" x 2" ALTA PRESIÓN**

Motobomba a gasolina semi profesional 2" x 2" alta presión. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	55 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	500 L/m

Dimensiones: 515 x 415 x 420 mm  
Peso: 26 kg  
Código: 4471000000051




## MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER **KR80 3" x 3"**

Motobomba a gasolina semi profesional 3" x 3" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1000 L/m

Dimensiones: 515 x 415 x 420 mm  
Peso: 26 kg  
Código: 4471000000080



## MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER **KR80T 3" x 3" TRASH**


Motobomba a gasolina semi profesional 3" x 3" Trash centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	3"x 3" TRASH
Altura descarga máxima	26 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.000 L/m

Dimensiones: 575 x 445 x 465 mm

Peso: 36 kg

Código: 4471000000082



## MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER **KR100 4" x 4"**


Motobomba a gasolina semi profesional 4" x 4" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	4"x 4"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	13 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	5,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	5 h
Caudal máximo	1.550 L/m

Dimensiones: 635 x 495 x 575 mm

Peso: 47 kg

Código: 4471000000101



## LUBRICANTE MULTIGRADO **KRAFTER**

El aceite multigrado de KRAFTER esta formulado a partir de aceites básicos de alta calidad con modernos aditivos de gran desempeño que brindan protección a su motor durante la operación diaria, otorgándole una larga vida útil. Formulado especialmente para motores gasolina o diésel 4 tiempos.

Código:	Descripción
4419010001001	Aceite Multigrado 4T 1L caja 12 unidades




## MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN **LC25ZB36-1.2Q 1" x 1"**

La motobomba LONCIN 1"x1" utiliza el confiable motor LONCIN OHV LC152F, que destaca por su fácil arranque, durabilidad y eficiencia con bajos niveles de emisiones y temperatura de funcionamiento. Cuenta con un protector de aceite para niveles bajos, asegurando un rendimiento óptimo.

MODELO	LONCIN 1" X 1"
Caudal Máximo	183 lts/min
Diámetro	25 mm (1")
Altura Descarga Máxima	36 m
Altura succión máxima	6 m
Potencia de Motor	1.6 Hp
Tipo	Centrifuga

Dimensiones:  
380 x 300 x 370 mm  
Peso:  
13 kg  
Código:  
4407000253612




## MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN **LC40ZB21-1.2Q 1,5" x 1,5"**

Motobomba a gasolina semi profesional tipo centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Diámetro	1,5" x 1,5"
Altura descarga máxima	21 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	2.5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	1,4 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	200 L/m

Dimensiones:  
435 x 385 x 385 mm  
Peso:  
13 kg  
Código:  
4407000402112




## MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN **LC50ZB23-3.1A 2" x 2"**

Motobomba tipo centrifuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	5.5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	510 L/m

Dimensiones:  
515 x 420 x 450 mm  
Peso:  
28 kg  
Código:  
4407000502331




## MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN **LC50ZB60-4.5Q 2" x 2" ALTA PRESIÓN**

La motobomba LONCIN 2" x 2" AP es una solución potente para aplicaciones de alta presión. Con un caudal máximo de 500 litros por minuto y un motor de 5.5 Hp, esta motobomba está diseñada para desafíos exigentes. Puede alcanzar alturas de descarga de hasta 60 metros, asegurando un suministro constante y potente de agua para tareas diversas.

Caudal Máximo	500 lts/min
Diámetro	50 mm (2")
Altura descarga máxima	60 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	5.5 HP

Peso:  
28 kg  
Código:  
4407000506045




## MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN **LC80ZB20-3.1Q 3" x 3"**

Motobomba tipo centrifuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	5.5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3.6 L
Capacidad estanque de aceite	0.6 L
Autonomía	2.5 h
Caudal máximo	1.000 L/m

Dimensiones:  
635 x 515 x 550 mm  
Peso:  
31 kg  
Código:  
4407000802031




## MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN **LC80WB30-4.5Q 3" x 3" TRASH**

Motobomba tipo trash a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Es ideal para el movimiento de aguas sucias o turbias.

Diámetro	3" x 3" TRASH
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	11 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	6 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.200 L/m

Dimensiones:  
590 x 480 x 440 mm  
Peso:  
36 kg  
Código:  
4407000003045




## MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN **LC100ZB30-5.5Q 4" x 4"**

Motobomba tipo centrifuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	4" x 4"
Altura descarga máxima	28 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	8 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	6 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.700 L/m

Dimensiones:  
635 x 515 x 550 mm  
Peso:  
47 kg  
Código:  
4407000003055




## MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER **SDP50CL 2" x 2"**

Motobomba diésel caudal 2" x 2" de partida manual con piola retráctil. Confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	26 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	4.2 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3.5 L
Capacidad estanque de aceite	0.9 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	600 L/m

Dimensiones:  
490 x 410 x 530 mm  
Peso:  
52,5 kg  
Código:  
4471000005050




## MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER **SDP50FE 2" x 2" ALTA PRESIÓN**

Motobomba diésel de alta presión 2" x 2" de partida manual con piola retráctil. Confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	60 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	6 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4h
Caudal máximo	500 L/m

Dimensiones:  
490 x 410 x 530 mm  
Peso:  
35 kg  
Código:  
4471000005252




## MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER **SDP8CLE 3" x 3"**

Motobomba diésel caudal 3" x 3" de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	31 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	6 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4h
Caudal máximo	1.000 L/m

Dimensiones:  
560 x 450 x 670 mm  
Peso:  
52,5 kg  
Código:  
4471000008080




## MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER **SDO8FE 3" x 3" ALTA PRESIÓN**

Motobomba diésel de alta presión 3" x 3" de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	60 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	667 L/m

Dimensiones: 570 x 495 x 515 mm

Peso: 55 kg  
Código: 4471000008181




## MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER **SDP80TE 3" x 3" TRASH**

Motobomba diésel de alta presión 3" x 3" TRASH de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Diámetro	3" x 3" TRASH
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	1.100 L/m

Dimensiones: 595 x 450 x 515 mm  
Peso: 58 kg  
Código: 4471000008383




## MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER **SDP100CLE 4" x 4"**

Motobomba diésel caudal 4" x 4" de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Diámetro	4" x 4"
Altura descarga máxima	31 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	10 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	1.600 L/m

Dimensiones: 640 x 585 x 680 mm  
Peso: 70 kg  
Código: 4471000100100




## ELECTROBOMBA PERIFÉRICA LONCIN **QB60**

Bomba periférica LONCIN de 0,5 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	0,5 HP / 0,37 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	40 m
Caudal máximo	40 L/min
Entrada/Salida	1" x 1"
Succión máxima	8m

Dimensions:  
283 x 152 x 174 mm  
Peso:  
6 kg  
Código:  
4463000001060

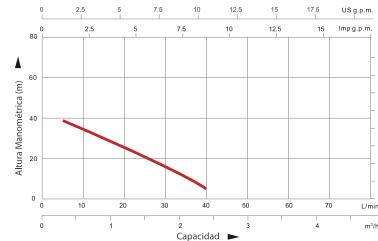


## ELECTROBOMBA PERIFÉRICA LONCIN **QB80**

Bomba periférica LONCIN de 1 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	70 m
Caudal máximo	60 L/min
Entrada/Salida	1" x 1"
Succión máxima	8m

Dimensions:  
345 x 180 x 210 mm  
Peso:  
11,2 kg  
Código:  
4463000011801

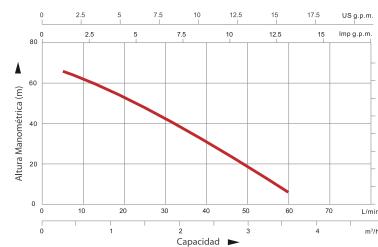


## ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA LONCIN **CPM158**

Bomba centrífuga LONCIN de 1 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	36 m
Caudal máximo	100 L/min
Entrada/Salida	1" x 1"
Succión máxima	8m

Dimensions:  
335 x 213 x 274 mm  
Peso:  
13 kg  
Código:  
4463000020158

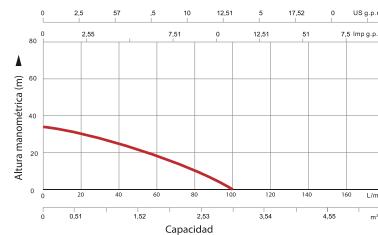


## ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA LONCIN **CPM180**

Bomba centrífuga LONCIN de 1,5 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	1,5 HP / 1,1 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	30 m
Caudal máximo	130 L/min
Entrada/Salida	1" x 1"
Succión máxima	8m

Dimensions:  
375 x 225 x 267 mm  
Peso:  
20,1 kg  
Código:  
4463000020180

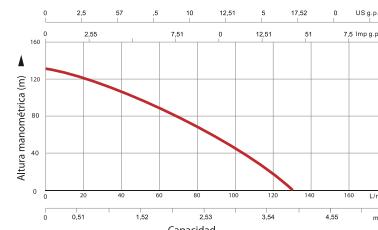

## ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER **QDX1.5-32-0.75B**


Bomba de achique sumergible KRAFTER de 1 HP. Ideal para inundaciones, sacar agua de piscinas o tanques. Bomba con canastillo que filtra las aguas y hace que no se dañe su impulsor, viene con 10 metros de cable y con flotador que la protegerá cuando baje el nivel de agua.

Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	32 m
Caudal máximo	85 L/min
Entrada/Salida	1"

Dimensiones:  
420 x 200 x 220 mm

Peso:  
17 kg

Código:  
4463105032075

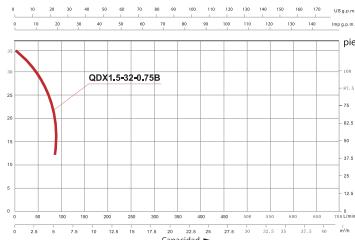

## ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER **QDX15-18-1.5B**


Bomba de achique sumergible KRAFTER de 2 HP. Ideal para inundaciones, sacar agua de piscinas o tanques. Bomba con triturador que hace que no se dañe su impulsor, viene con 10 metros de cable y con flotador que la protegerá cuando baje el nivel de agua.

Potencia	2 HP / 1,5 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	20 m
Caudal máximo	400 L/min
Entrada/Salida	2"

Dimensiones:  
465 x 210 x 275 mm

Peso:  
22 kg

Código:  
4463150180105

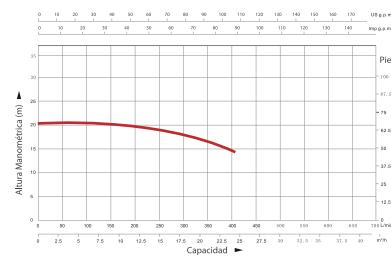

## ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER **WQD15-15-1.5A**


Bomba sumergible de 2 HP. Ideal para drenaje y limpieza de pozos negros. Bomba con triturador que hace que no se dañe su impulsor, viene con 10 metros de cable y con flotador que la protegerá cuando baje el nivel de agua.

Potencia	2 HP / 1,5 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	19 m
Caudal máximo	22,5 m³/h
Entrada/Salida	2"

Dimensiones:  
560 x 290 x 228 mm

Peso:  
27,5

Código:  
4463050150105

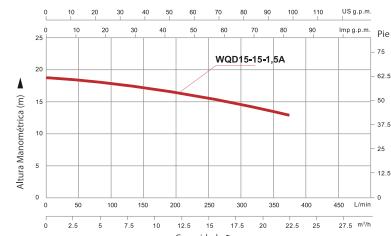


## ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO LONCIN **QJD8-28/6-0,075YT**

Bomba de pozo profundo de 1 HP. Diseño ideal para el bombeado de aguas residuales, bombeo industrial general, el bombeo de lodo líquido, extracción de agua, etc. Bajo aumento de temperatura y gran capacidad de sobrecarga.

Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	37,5 m
Caudal máximo	170 L/min
Salida	100 mm

Dimensiones:  
110 x 110 x 960 mm

Peso:  
11,6 kg  
Código:  
4463010220028

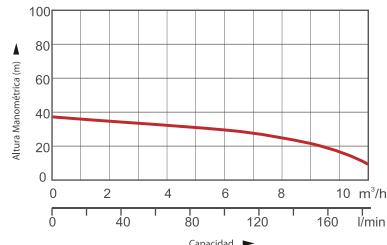


## ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO LONCIN **QJD8-35/8-1,1YT**

Bomba de pozo profundo de 1,5 HP. Diseño ideal para el bombeado de aguas residuales, bombeo industrial general, el bombeo de lodo líquido, extracción de agua, etc. Bajo aumento de temperatura y gran capacidad de sobrecarga.

Potencia	1,5 HP / 1,1 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	49 m
Caudal máximo	170 L/min
Entrada/Salida	100 mm

Dimensiones:  
110 x 110 x 1075 mm

Peso:  
12,4 kg  
Código:  
4463080350101

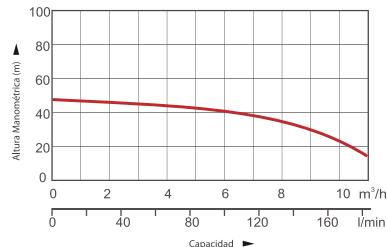

## CAJA DE CONDENSADORES **POZO PROFUNDO 1 HP**



Código:  
4463010220029

## CAJA DE CONDENSADORES **POZO PROFUNDO 1,5 HP**



Código:  
4463080350102

## CONTROLADOR DE PRESIÓN LONCIN **DPS-1**

El controlador eléctrico de presión esta programado para seguir todas las operaciones de control de la bomba con absoluta autonomía.

Característica.	Automatiza el funcionamiento de una bomba
Uso	Doméstico / Profesional
Material	Plástico / PVC
Alimentación	Eléctrica

Código:  
4445000000001



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER **ML711-2**

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,37 kW
Potencia	0,5 HP
Corriente	24 A
Rpm	2780 Rpm
Eficiencia	70%
Factor de potencia	0,95
Torque	1,27 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	15 A
ø eje	14 mm
Capacitor de trabajo	12/450 uf/v
Capacitor de partida	75/250 uf/v

Código:  
4441000071122



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER **ML712-2**

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,55 kW
Potencia	0,75 HP
Corriente	3,5 A
Rpm	2790 Rpm
Eficiencia	73%
Factor de potencia	0,95
Torque	1,88 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	20 A
ø eje	14 mm
Capacitor de trabajo	16/450 uf/v
Capacitor de partida	100/250 uf/v

Código:  
4441000071222



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER **ML801-2**

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,75 kW
Potencia	1 HP
Corriente	4,5 A
Rpm	2800 Rpm
Eficiencia	74%
Factor de potencia	0,97
Torque	2,59 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	30 A
ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	20/450 uf/v
Capacitor de partida	100/250 uf/v

Código:  
4441000080112



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER **ML802-2**

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,1 kW
Potencia	1,5 HP
Corriente	6,5 A
Rpm	2810 Rpm
Eficiencia	76%
Factor de potencia	0,97
Torque	3,74 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	40 A
ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	25/450 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:  
4441000080212



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90S-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,5 kW
Potencia	2 HP
Corriente	8,6 A
Rpm	2810 Rpm
Eficiencia	78%
Factor de potencia	0,97
Torque	5,1 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	55 A
ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	40/400 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:  
4441000090022



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90L-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	2,2 kW
Potencia	3 HP
Corriente	12,5 A
Rpm	2810 Rpm
Eficiencia	79%
Factor de potencia	0,97
Torque	7,48 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	75 A
ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	50/400 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:  
4441000090112



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML100L-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	3 kW
Potencia	4 HP
Corriente	16,6 A
Rpm	2830 Rpm
Eficiencia	80%
Factor de potencia	0,98
Torque	10,12 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	2 Nxm
Corriente de partida	95 A
ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	60/400 uf/v
Capacitor de partida	400/300 uf/v

Código:  
4441000010002



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML712-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,37 kW
Potencia	0,5 HP
Corriente	2,8
Rpm	1380 Rpm
Eficiencia	62 %
Factor de potencia	0,92
Torque	2,56 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,5 Nxm
Corriente de partida	15 A
ø eje	14 mm
Capacitor de trabajo	16/450 uf/v
Capacitor de partida	75/250 uf/v

Código:  
4441000071214



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML801-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,55 kW
Potencia	0,75 HP
Corriente	3,8
Rpm	1400 Rpm
Eficiencia	67%
Factor de potencia	0,94
Torque	3,75 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	20 A
ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	20/450 uf/v
Capacitor de partida	100/250 uf/v

Código:  
4441000080114



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML802-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,75 kW
Potencia	1 HP
Corriente	4,8 A
Rpm	1410 Rpm
Eficiencia	73%
Factor de potencia	0,94
Torque	5,08 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	30 A
ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	25/450 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:  
4441000080214



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90S-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,1 kW
Potencia	1,5 HP
Corriente	6,8 A
Rpm	1410 Rpm
Eficiencia	74%
Factor de potencia	0,95
Torque	7,45 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	40 A
ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	30/450 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:  
444100009014



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90L-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,5 kW
Potencia	2 HP
Corriente	9,0 A
Rpm	1420
Eficiencia	76 Rpm
Factor de potencia	0,95%
Torque	10,09 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	55 A
ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	40/450 uf/v
Capacitor de partida	200/250 uf/v

Código:  
4441000090014



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER **ML100L1-4**

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	2,2 kW
Potencia	3 HP
Corriente	12,3 A
Rpm	1430 Rpm
Eficiencia	78 %
Factor de potencia	0,97
Torque	14,69 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	75 A
ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	50/450 uf/v
Capacitor de partida	300/250 uf/v

Código:  
4441000100104



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER **ML100L2-4**

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	3 kW
Potencia	4 HP
Corriente	17 A
Rpm	1440 Rpm
Eficiencia	79%
Factor de potencia	0,97
Torque	19,9 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	95 A
ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	60/450 uf/v
Capacitor de partida	400/250 uf/v

Código:  
4441000100204



## MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER **ML112M-4**

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	3,7 kW
Potencia	5 HP
Corriente	20,7 A
Rpm	1440 Rpm
Eficiencia	80 %
Factor de potencia	0,97
Torque	24,54 Nxm
T(Arranque)/Tn	2 Nxm

Tmax/Tn	2 Nxm
Corriente de partida	120 A
ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	60/450 uf/v
Capacitor de partida	500/250 uf/v

Código:  
4441000011204



## MOTOR LONCIN **G160F**

El motor a gasolina de 5.5 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	5.5 HP	Nivel de ruido a 7 m	70 dBA
Torque máximo	10.5/3000 Nxm/rpm	Ø eje	20 mm
Autonomía	2.5 h	Dimensiones	312 x 362 x 335 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	18 kg
Capacidad estanque	3.6 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE		
Capacidad aceite	0.6 L		

Código:  
4407000000160



## MOTOR LONCIN **G200F**

El motor a gasolina de 6.5 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	6.5 HP	Nivel de ruido a 7 m	70 dBA
Torque máximo	12.4/2500 Nxm/rpm	Ø eje	20 mm
Autonomía	2.5 h	Dimensiones	376 x 312 x 335 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	19 kg
Capacidad estanque	3.6 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE		
Capacidad aceite	0.6 L		

Código:  
4407000000200



## MOTOR LONCIN **G240F**

El motor a gasolina de 8 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	242 cm <sup>3</sup>	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	8 HP	Nivel de ruido a 7 m	80 dBA
Torque máximo	106.5/3000 Nxm/rpm	Ø eje	25 mm
Autonomía	2.5 h	Dimensiones	380 x 430 x 410 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	28 kg
Capacidad estanque	6 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE		
Capacidad aceite	1,1 L		

Código:  
4407000000240



## MOTOR LONCIN **G390F**

El motor a gasolina de 13 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	389 cm <sup>3</sup>	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	13 HP	Nivel de ruido a 7 m	80 dBA
Torque máximo	26.5/3000 Nxm/rpm	Ø eje	25 mm
Autonomía	2.5 h	Dimensiones	405 x 450 x 443 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	34 kg
Capacidad estanque	6.5 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE		
Capacidad aceite	1,1 L		

Código:  
4407000000390



## MOTOR LONCIN **G420F**

El motor a gasolina de 15 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	420 cm <sup>3</sup>	Sistema de arranque	Partida eléctrica
Potencia máxima	15 HP	Nivel de ruido a 7 m	80 dBA
Torque máximo	43,5/2500 Nxm/rpm	Ø eje	25 mm
Autonomía	2,5 h	Dimensiones	405 x 450 x 443 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	34 kg
Capacidad estanque	6,5 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE		
Capacidad aceite	1,5 L		

Código:  
4407000000420



## MOTOR LONCIN **LC2V78F**

El motor a gasolina de 22 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	640 cm <sup>3</sup>	Sistema de arranque	Partida eléctrica
Potencia máxima	22 HP	Nivel de ruido a 7 m	80 dBA
Torque máximo	43,5/2500 Nxm/rpm	Ø eje	25,4 mm
Autonomía	Sin estanque	Dimensiones	455 x 400 x 450 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	45 kg
Capacidad estanque	Sin estanque		
Tipo aceite lubricación	10W/30SAE		
Capacidad aceite	1,5 L		

Código:  
4407000000078



## MOTOR KRAFTER **KRG200M**

El Motor a gasolina de 6,5 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	6,5 HP	Ø eje	20 mm
Torque máximo	12,4/2500 Nxm/rpm	Dimensiones	376 x 312 x 335 mm
Autonomía	2,5 h	Peso	19 kg
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj		
Capacidad estanque	3,6 L		
Tipo aceite lubricación	15 W/40 SAE		
Capacidad aceite	0,6 L		

Código:  
4471000000200



## MOTOR KRAFTER **KRG690**

Motor utilizado para instalaciones independientes de la red eléctrica, como motos, ciclomotores, camiones, automóviles, máquinas agrícolas, ferrocarriles.

Tipo de motor	2 cilindros, 4 tiempos, aire para enfriar, OHV	Dirección de rotación	Contra sentido de reloj
Potencia máxima	25 hp	Bujía	F6TC
Potencia nominal	13,5 kW / 3600 rpm	Dimensiones	455 x 400 x 450 mm
Torsión máxima	42 N*m / 2500 rpm	Peso	45 kg
Velocidad en reposo	1800 ± 100 rpm		
Tasa de fluctuación de velocidad	≤10%		
Tasa de compresión	8,5:1		
Sistema de encendido	Eléctrico		

Código:  
4471000000690



## TECLE PALANCA KRAFTER **HSH-0.25**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantenimiento y poseen disco de freno libre de asbestos. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	0,25 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	1,6 kg
Distancia mín. Entre ganchos	205 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	20 kg		

Código:  
7014000000250



Foto Referencial

## TECLE PALANCA KRAFTER **HSH-0.50**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantenimiento y poseen disco de freno libre de asbestos. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	0,5 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	2,6 kg
Distancia mín. Entre ganchos	246 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	20 kg		

Código:  
7014000000515



Foto Referencial

## TECLE PALANCA KRAFTER **HSH-0.75A**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantenimiento y poseen disco de freno libre de asbestos. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	0,75 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	6,2 kg
Distancia mín. Entre ganchos	208 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	29 kg		

Código:  
7014000000750



Foto Referencial

## TECLE PALANCA KRAFTER **HSH-1.5A**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantenimiento y poseen disco de freno libre de asbestos. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	1,5 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	9,6 kg
Distancia mín. Entre ganchos	350 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	29 kg		

Código:  
7014000001500



Foto Referencial

## TECLE PALANCA KRAFTER **HSH-3.0A**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantenición y poseen disco de freno libre de asbestos. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	3 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	15,5 kg
Distancia mín. Entre ganchos	420 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	35 kg	Código:	7014000003015



## TECLE PALANCA KRAFTER **HSH-6.0A**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantenición y poseen disco de freno libre de asbestos. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	6 t	Número de ramales	2
Levante estándar	1,5 m	Peso	27 kg
Distancia mín. Entre ganchos	570 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	36 kg	Código:	7014000006000



Foto Referencial

## TECLE CADENA KRAFTER **HSZ-0.5**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	0,5 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	9,5 kg
Accionamiento cadena 1m*	25 eslb.		
Tensión cadena accionan.	24 N	Código:	7014000000500



## TECLE CADENA KRAFTER **HSZ-1**

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	1 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	13,5 kg
Distancia mín. Entre ganchos	43 eslb.		
Fuerza ejercida en la palanca	29 N	Código:	7014000001000



## TECLE CADENA KRAFTER HSZ-2

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	2 t	Número de ramales	2
Levante estándar	3 m	Peso	21 kg
Distancia mín. Entre ganchos	57 eslb.		
Fuerza ejercida en la palanca	35 N	Código:	7014000002000



## TECLE CADENA KRAFTER HSZ-3

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	3 t	Número de ramales	2
Levante estándar	3 m	Peso	26 kg
Distancia mín. Entre ganchos	70 eslb.		
Fuerza ejercida en la palanca	36 N	Código:	7014000003000



## TECLE CADENA KRAFTER HSZ-5

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	5 t	Número de ramales	2
Levante estándar	3 m	Peso	43 kg
Distancia mín. Entre ganchos	198 eslb.		
Fuerza ejercida en la palanca	34 N	Código:	7014000005000



## TECLE CADENA KRAFTER HSZ-10

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantenimiento y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	10 t	Número de ramales	3
Levante estándar	3 m	Peso	66 kg
Distancia mín. Entre ganchos	297 eslb.		
Fuerza ejercida en la palanca	35 N	Código:	7014000010000



## TECLE ELÉCTRICO KRAFTER **HGS400/PA-400**

Equipado con limitador de sobrecarga (Final de carrera). Posee un comando tipo botonera que permite una mayor facilidad en la operación. Con un interruptor con freno de emergencia y protector térmico que le entrega una mayor seguridad al equipo y al operario.

Voltaje/Frecuencia	220 V 50 Hz	Dimensiones	520 x 410 x 170 mm
Capacidad piola simple	200 kg	Peso	35 kg
Capacidad piola doble	400 kg		
Potencia	850 W		
Velocidad levante	10m/min simple   5m/min doble		
Índice protección	IP54		
Largo cable	12 m lineal - 6 m doble	Código:	7014000200400



## TECLE ELÉCTRICO KRAFTER **HGS800/PA-800**

Equipado con limitador de sobrecarga (Final de carrera). Posee un comando tipo botonera que permite una mayor facilidad en la operación. Con un interruptor con freno de emergencia y protector térmico que le entrega una mayor seguridad al equipo y al operario.

Voltaje/Frecuencia	220 V 50 Hz	Dimensiones	520 x 440 x 170 mm
Capacidad piola simple	400 kg	Peso	39 kg
Capacidad piola doble	800 kg		
Potencia	1450 W		
Velocidad levante	10m/min simple   5m/min doble		
Índice protección	IP54		
Largo cable	12 m lineal - 6 m doble	Código:	7014000400800



## TECLE ELÉCTRICO KRAFTER **HGS1000/PA-1000**

Equipado con limitador de sobrecarga (Final de carrera). Posee un comando tipo botonera que permite una mayor facilidad en la operación. Con un interruptor con freno de emergencia y protector térmico que le entrega una mayor seguridad al equipo y al operario.

Voltaje/Frecuencia	220 V 50 Hz	Dimensiones	540 x 245 x 315 mm
Capacidad piola simple	500 kg	Peso	56 kg
Capacidad piola doble	1000 kg		
Potencia	1600 W		
Velocidad levante	10m/min simple   5m/min doble		
Índice protección	IP54		
Largo cable	12 m lineal - 6 m doble	Código:	7014000500990



## TRANSPAleta KRAFTER BF2500 ESTÁNDAR

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	2500 kg	Largo uñas	1220 mm
Altura mín. Uñas	85 mm	Distancia del suelo al chasis	32 mm
Altura máx. Uñas	200 mm	Radio de giro	1336 mm
Diámetro ruedas dirección	200 mm	Peso	80 kg
Diámetro ruedas delanteras	80 x 93 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	80 x 70 mm		
Altura total transpaleta	1224 mm		
Largo total	1603 mm		
Ancho uñas	685 mm		

Código:  
7071000002500



## TRANSPAleta KRAFTER BF2500 ANGOSTA

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	2500 kg	Largo uñas	1150 mm
Altura mín. Uñas	85 mm	Distancia del suelo al chasis	32 mm
Altura máx. Uñas	200 mm	Radio de giro	1216 mm
Diámetro ruedas dirección	200 mm	Peso	56 kg
Diámetro ruedas delanteras	80 x 93 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	80 x 70 mm		
Altura total transpaleta	1224 mm		
Largo total	1483 mm		
Ancho uñas	550 mm		

Código:  
7071000002550



## TRANSPAleta KRAFTER DB2000

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	2000 kg	Largo uñas	1220 mm
Altura mín. Uñas	75 mm	Distancia del suelo al chasis	22 mm
Altura máx. Uñas	190 mm	Radio de giro	1335 mm
Diámetro ruedas dirección	160 mm	Peso	60 kg
Diámetro ruedas delanteras	70 x 80 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	70 x 60 mm		
Altura total transpaleta	1160 mm		
Largo total	1590 mm		
Ancho uñas	685 mm		

Código:  
7071000002000



## TRANSPAleta KRAFTER WA3000

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	3000 kg	Largo uñas	1220 mm
Altura mín. Uñas	85 mm	Distancia del suelo al chasis	32 mm
Altura máx. Uñas	205 mm	Radio de giro	1335 mm
Diámetro ruedas dirección	200 mm	Peso	70 kg
Diámetro ruedas delanteras	80 x 93 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	80 x 70 mm		
Altura total transpaleta	1232 mm		
Largo total	1590 mm		
Ancho uñas	685 mm		

Código:  
7071000003000



## APILADOR KRAFTER **SDJ1030**

Apilador de carga manual construido en acero robusto. Equipos de alta precisión para un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional, horquilla ajustable.

Capacidad de carga	1000 kg	Distancia entre las uñas	580 mm
Centro de carga	600 mm	Elevación por bombeo	25 mm
Altura de uñas	90 mm	Velocidad de descenso c/s carga	Control manual
Altura de mástil	2080 mm	Radio de giro	1380 mm
Máxima altura de elevación	3000 mm	Peso de servicio	307 kg
Altura mástil extendido	3420 mm		
Longitud total	1705 mm		
Ancho total	860 mm		
Dimensiones de las uñas	61 x 170 x 1100 mm	Código:	

7071000001030




## APILADOR KRAFTER **SDJA1000**

Apilador de carga manual construido en acero robusto. Equipos de alta precisión para un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional, horquilla ajustable.

Capacidad de carga	1000 kg	Distancia entre las uñas	950 mm
Centro de carga	600 mm	Elevación por bombeo	25 mm
Altura de uñas	90 mm	Velocidad de descenso c/s carga	Control manual
Altura de mástil	2050 mm	Radio de giro	1200 mm
Máxima altura de elevación	1600 mm	Peso de servicio	336 kg
Altura mástil extendido	2165 mm		
Longitud total	1560 mm		
Ancho total	1380 mm		
Dimensiones de las uñas	30 x 100 x 800 mm	Código:	

7071000001000

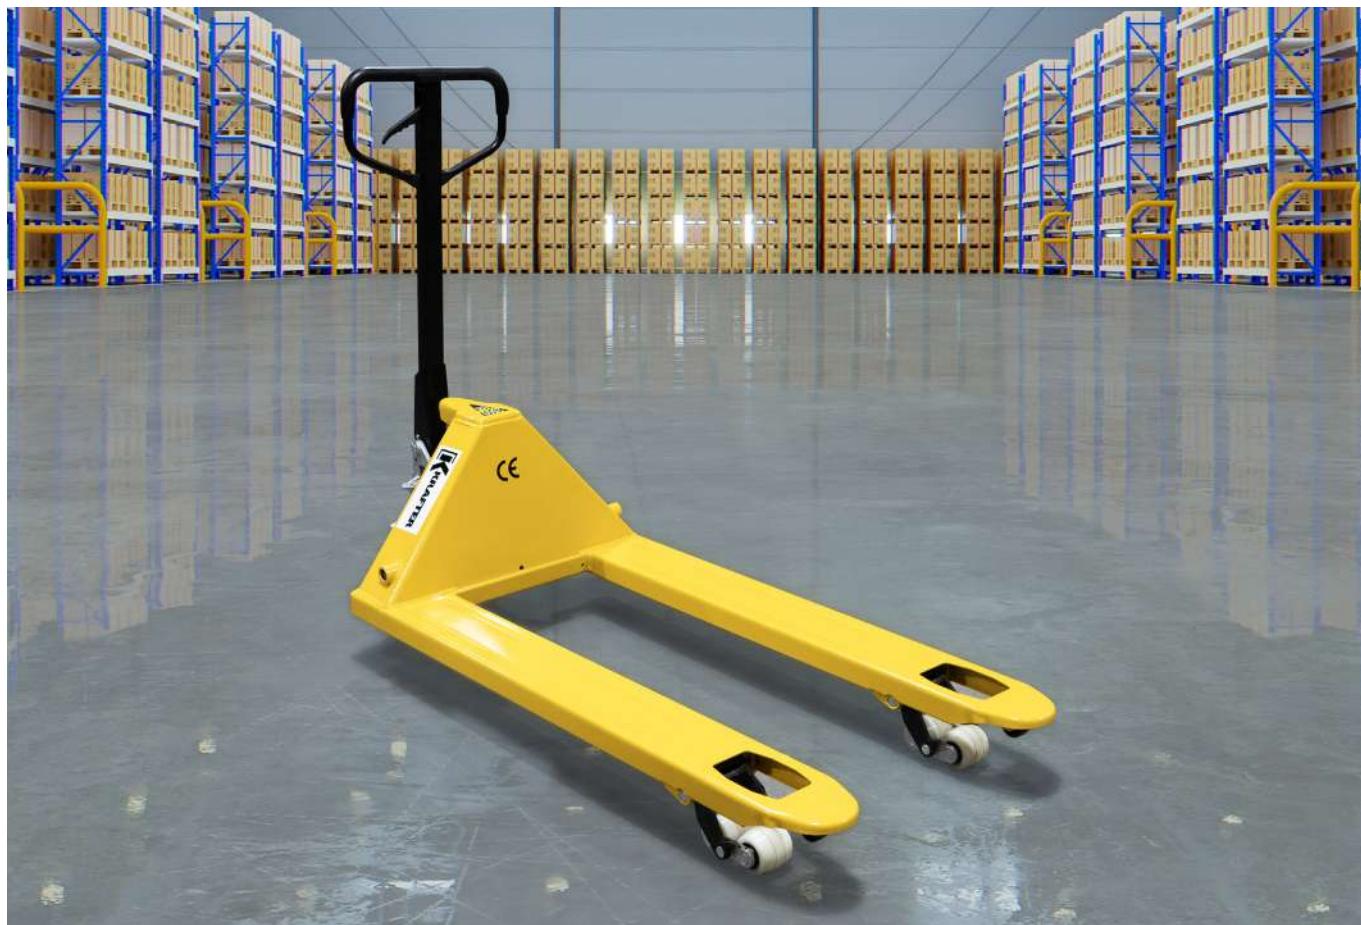

## TURBO CALEFACTOR ELÉCTRICO KRAFTER TE2 2kW

El turbo calefactor eléctrico TE2 está diseñado como un sistema de calefacción portátil. Su diseño de carácter industrial lo hace aún más efectivo para uso doméstico.

Los turbo calefactores Krafter son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.

Potencia	2000 W	Dimensiones	210 x 160 x 217 mm
Voltaje/Frecuencia	220-240V/50 Hz	Peso	1,7 kg
Flujo de aire	197 (m3/h)		
Espacio de calefacción	30 m <sup>2</sup>		
Tipo de combustible	Electricidad	Código:	1810000150602



## TURBO CALEFACTOR ELÉCTRICO KRAFTER BGO 2002

El generador de aire caliente eléctrico monofásico modelo BGP 2002 ocupa corriente monofásica 220V. Este equipo está diseñado para calefaccionar superficies. Posee potenciómetro para regular la temperatura del equipo.

Potencia	2.3 kW	Dimensiones	23 x 18 x 21 mm
Voltaje/Frecuencia	220V / 50 Hz	Peso	2,4 kg
Flujo de aire	300 m3/h		
Espacio de calefacción	25 m <sup>2</sup>		
Tipo de combustible	Electricidad	Código:	1810002002233



## TURBO CALEFACTOR A GAS KRAFTER TG15

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento, son fáciles de transportar y cuentan con certificación SEC.

Potencia	15 kW	Clasificación	51180 BTU (15 kW)
Voltaje/Frecuencia	220-240V/50Hz	Ignición	Encendido directo
Flujo de aire	320 m <sup>3</sup> /h	Protección sobrecalentamiento	110°
Consumo de aceite	1,09 kg/h	Dimensiones	500 x 215 x 350 mm
Presión suministro gas	0.3 bar	Peso	6 kg
Tipo de gas	I3B/P		
Espacio a calefaccionar	300 m <sup>3</sup>	Código:	1810000001513



## TURBO CALEFACTOR A GAS KRAFTER TG30

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento, son fáciles de transportar y cuentan con certificación SEC.

Potencia	30 kW	Clasificación	102360 BTU (30kW)
Voltaje/Frecuencia	220-240V/50Hz	Ignición	Encendido directo
Flujo de aire	650 m <sup>3</sup> /h	Protección sobrecalentamiento	95°
Consumo de aceite	2,18 kg/h	Dimensiones	605 x 250 x 380 mm
Presión suministro gas	0.7 bar	Peso	7,9 kg
Tipo de gas	I3B/P		
Espacio a calefaccionar	600 m <sup>3</sup>	Código:	1810000003013



## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD20

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento, son fáciles de transportar y puede trabajar con diésel o kerosene.

Potencia	20 kW	Clasificación de fusible	T3, 15 A
Voltaje/Frecuencia	220-240 V /50 Hz	Capacidad estanque	19 L
Flujo de aire	550 m3/h	Rango operación	11 h
Tipo de combustible	Diésel	Dimensiones	750 x 315 x 415 mm
Consumo combustible	1,6 L/h	Peso	14 kg
Presión de aire	0,38 bar		
Potencia eléctrica	230 W	Código:	

1810000160120



## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD20I INDIRECTO

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	20 kW	Clasificación de fusible	T3,15 A
Voltaje/Frecuencia	220-240 V /50 Hz	Capacidad estanque	24 L
Flujo de aire	600 m3/h	Rango operación	15 h
Tipo de combustible	Diésel	Dimensiones	840 x 450 x 695 mm
Consumo combustible	1,6 L/h	Peso	22,6 kg
Presión de aire	0,38 bar		
Potencia eléctrica	230 W	Código:	

1810000000020



## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD30

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	30 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	230V/50Hz	Capacidad estanque	38 L
Flujo de aire	720 m³/h	Rango operación	~13 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	920 x 425 x 515 mm
Consumo combustible	2,8 L/h	Peso	22,8 kg
Presión de aire	0,31 bar		
Potencia eléctrica	230 Watts	Código:	

1810000160130



## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD50

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	50 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	230V/50Hz	Capacidad estanque	56 L
Flujo de aire	1100 m³/h	Rango operación	~12 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	1065 x 470 x 530 mm
Consumo combustible	4,7 L/h	Peso	30,5 kg
Presión de aire	0,38 bar		
Potencia eléctrica	340 Watts	Código:	

1810000160150



## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD70

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	70 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	230V/50Hz	Capacidad estanque	68 L
Flujo de aire	1400 m³/h	Rango operación	10 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	1110 x 505 x 680mm
Consumo combustible	5,4 L/h	Peso	45,8 kg
Presión de aire	0,4 bar		
Potencia eléctrica	400 Watts	Código:	

1810000000070



## TURBO CALEFACTOR INDUSTRIAL DIÉSEL KRAFTER BGO-30C-1

Turbocalentador Industrial KRAFTER de 30 KW es la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.

**El Modelo BGO-30C-1 Puede usarse hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar.**

Potencia	30 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	220 - 240 V /50 Hz	Capacidad estanque	68 L
Flujo de aire	793 m³/h	Rango operación	17 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	1050 x 515 x 695mm
Consumo combustible	2,4 L/h	Peso	26,5 kg
Presión de aire	0,31 bar		
Potencia eléctrica	340 Watts	Código:	

1810000030130





Industria  
Ferretería

# Catálogo de Productos

LÍNEA **METALMECÁNICA**



## SOLDADORA INVERTER KRAFTER **COMPAC 135C**

- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot star).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz	Dimensiones	250 x 150 x 105 mm
Rango corriente soldadura	20-130 A	Peso	3,2 kg
Tensión máx. En vacío	78 V		
Ciclo pesado (40°C,1 0min)	130A/60% 93A/100%	Código	4459000000135



## SOLDADORA INVERTER KRAFTER **COMPAC 165C**

- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot star).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz	Dimensiones	310 x 120 x 223 mm
Rango corriente soldadura	10 -160 A	Peso	4 kg
Tensión máx. En vacío	74 V		
Ciclo pesado (40°C,1 0min)	160A/40% 100A/100%	Código	4446000002160



## SOLDADORA KRAFTER **NEWCOMPAC 200PRO**

La Soldadora KRAFTER NEW COMPAC 200PRO es ideal tanto para uso doméstico como profesional. Su alta calidad garantiza una fusión precisa, permitiéndole soldar una variedad de materiales. Cuenta con protección contra el sobrecalentamiento; si excedes el ciclo de trabajo, todas las funciones del dispositivo se desactivarán, excepto el ventilador de enfriamiento. Una vez que la soldadora se haya enfriado adecuadamente, el protector térmico se reconectará automáticamente y la máquina volverá a funcionar.

Tipo	MMA	Dimensiones	350 x 205 x 290 mm
Corriente de Alimentación	220V	Peso	4,3kg
Amperaje Máximo de Trabajo	20- 200A		
Capacidad del Electrodo	2,4-4mm (electrodo)		

Código  
4459200200200



## SOLDADORA KRAFTER **COMPAC MIG-120FX**

La soldadora multiproceso, COMPAC MIG-120FX, es una elección perfecta para tus proyectos de fin de semana, y lo mejor de todo es que puedes soldar sin necesidad de utilizar gas.

Esta versátil máquina de soldar está equipada con controles MIG sinérgicos que hacen que la configuración de soldadura sea rápida y sencilla. Tanto si eres un principiante como un soldador experimentado, te beneficiarás de su facilidad de uso. Además, incluye alambre flux de 500 grs.

Tipo	MIG FLUX - MMA - TIG	Grado de Protección:	IP21S
Amperaje Máximo de Trabajo	20-120A	Peso	3,2kg
Corriente de Alimentación	220V	Dimensiones	240 x 160 x 180 mm
Capacidad de Alambre	0,8-1,0 mm		
Ciclo de Trabajo (40°C)	20%/120A		

Código  
4435000000171



## KIT SOLDADORA KRAFTER **MEGATEC-120FLUX**

Soldar nunca ha sido tan fácil con la MEGATEC 120FLUX. Simplemente configure el tamaño del alambre, ajuste la perilla de potencia y la MEGATEC 120FLUX hará el resto esta máquina es perfecta para pequeñas reparaciones y proyectos de soldadura.

La MIG multiproceso MEGATEC 120FLUX incluye programas MIG para cables de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm y 1,0 mm. Puede soldar con alambres MIG con núcleo fundente, acero dulce. La soldadora perfecta para su taller en casa o en el campo. Con un peso de solo 3,8 kg, podrá llevarla a cualquier lugar que necesite.

### Incluye:

- Soldadora KRAFTER Megatec - 120FLUX
- Máscara para soldar Fotosensible
- 2 escuadras magnéticas
- Rollo de alambre Flux de 0,5 kg.

Tensión	Monofásica 220 V / 50-60 Hz	Carretes	1 kg
Corriente Nominal	18 A	Clase Aislamiento	IP21S
Potencia Nominal	3,4 kW	Dimensiones	28 x 20 x 16 cm
Rango corriente	20 - 120 A	Peso	3,8 kg
Tensión máx. En vacío	78 V		
Eficiencia	80%		
Ciclo Pesado (40 °C, 10 min)	120A / 35% - 71A / 100%	Código	4435000001124



## SOLDADORA KRAFTER **MIG 200TEC**

- Soldadora Inverter MIG-MMA y TIG 200A.
- Sistema dual te permite soldar con electrodo y también con alambre.
- Apta para soldadura de alambre con y sin gas (FLUX).
- Ideal para perfilerías y mantenimiento en general
- Uso profesional.
- Para carrete de 1 kg y 5 kg
- Potencia 200 A.
- Regulador digital.
- Incluye torcha mig, porta electrodo y pinza a tierra.

Tensión	Monofásica 220 V / 50 Hz	Eficiencia	80%
Corriente Nominal	32 A	Ciclo Pesado (40 °C, 10 min)	200 A/60% 154 A/100%
Potencia Nominal	4,1 kW	Dimensiones	450 x 320 x 290 mm
Rango Corr. Soldadura	20 - 200 A		
Tensión Max en vacío	52 V		

Código  
445910000201



## SOLDADORA KRAFTER **MIG 250 PVO**

- Sistema dual te permite soldar con electrodo y también con alambre.
- Apta para soldadura de alambre con y sin gas (FLUX).
- Ideal para perfilerías y mantenimiento en general.
- Uso profesional, Regulador digital.
- Para carrete de 1 y 5 kg.
- Potencia 250 A.
- Incluye torcha mig, porta electrodo y pinza a tierra.

Tensión	Monofásica 220 V / 50 Hz	Clase aislamiento	IP21S
Corriente Nominal	32 A	Dimensiones	450 x 320 x 290 mm
Potencia Nominal	4,1 kW	Peso	12 kg
Rango corriente soldadura	20 - 250 A		
Tensión máx. En vacío	52 V		
Eficiencia	80%		
Ciclo pesado	250 A/60% 194 A/100%		

Código  
4459100000255



# INFINITY 220 VRD

La Soldadora Inverter Infinity 220 VRD es una herramienta robusta y versátil diseñada para aplicaciones profesionales. Su capacidad para realizar soldaduras MMA y Lift TIG la convierte en una opción completa. Con un menú inteligente, facilita la regulación de parámetros de soldadura. Su portabilidad se destaca al poder ser utilizada con un generador de 7KW. Incluye cables de conexión, diseño compacto, pesa solo 5.7 kg, siendo fácilmente transportable. Esta soldadora es la elección perfecta para proyectos profesionales que demandan eficiencia y versatilidad.

Tensión de entrada	1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
Frecuencia	50 Hz
Capacidad nominal	9,4 Kw
Corriente nominal	43 A
Ciclo de trabajo ( 40 oC)	220A 60% 140A 100%
Tensión en vacío	80 V
Rango de trabajo de salida	10 / 220 A
Clase de protección	IP21S
Dimensiones	345 X 105 X 220 mm
Peso	5,7 Kg



Código  
4435000220220

# INFINITY ARC 400i

La soldadora INFINITY ARC - 400, Proceso arco manual, es sin duda el equipo ideal para trabajar en las más exigentes condiciones. Un diseño robusto y portátil provisto de dos manijas para un mejor agarre y un transporte seguro, con un ciclo de trabajo de 400A al 60%, permitiendo soldar una amplia gama de electrodos.

Tipo	SOLDADORA INVERTER
Rango de trabajo de salida	40-400A
Corriente de Alimentación	3 Ph AC 380 ( ± 15 %)
Voltaje sin carga	72V
Ciclo de Trabajo (40°C)	60% (40°C)
Grado de Protección:	IP21
Peso	22 kg
Dimensiones	600x276x482



Código  
4435000500400

## INFINITY ICUT-100 CNC

La INFINITY ICUT 100 está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, capaz de cortar limpiamente 35 mm y cortar 40 mm. Especial para cortar diversos tipos de materiales, permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos. Con control de pre-gas, post-gas y control de prueba de gas, posee los controles de entrada C y G para la conexión de equipos CNC, control de 2T y 4T.

Tipo	CORTADORA DE PLASMA
Rango de trabajo de salida	30 / 100 A
Corriente de Alimentación	3 Ph AC 380 ( ± 10% V)
Espesor de corte max.	40 mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	80 A / 100% // 100 A / 60%
Grado de Protección:	IP21S
Peso	28 kg
Dimensiones	670 X 330 X 525 mm

Código  
4435100000100



## INFINITY TIG 200 PULSE AC/DC

La soldadora INFINITY TIG-200 PULSE AC/DC le brinda el máximo control sobre la soldadura TIG AC/DC de alta frecuencia para obtener resultados increíbles de principio a fin. Esta máquina monofásica presenta funciones MIX ARC AC/DC. Es una máquina de soldadura TIG/STICK completa y profesional que es ideal para todas las situaciones de soldadura de alta gama en aluminio, fabricación de acero inoxidable, ingeniería naval e industrial.

Tipo	INFINITY TIG-200 PULSE AC/DC
Rango de trabajo de salida	5-200A.
Corriente de alimentación	220v
Voltaje sin carga	68V
Ciclo de Trabajo (40°C)	60% (4°C)
Grado de Protección:	IP21S
Peso	20 kg
Dimensiones	476 x 242 x 423 mm

Código  
4435100000200



## INFINITY TIG 200 PULSE

La soldadora INFINITY TIG 200 PULSE, de nivel profesional, es un equipo de soldadura TIG compacto y potente con una variedad de funciones avanzadas que aseguran resultados de soldadura óptimos y precisos. Su diseño eficiente y tecnología de vanguardia lo convierten en la elección ideal para profesionales exigentes que buscan rendimiento y versatilidad en sus proyectos de soldadura.

Tipo	SOLDADORA TIG/MMA
Rango de trabajo de salida	10-200A.
Corriente de Alimentación	220v
Voltaje sin carga	66V
Ciclo de Trabajo (40°C)	30% (40°C)
Grado de Protección	IP21S
Peso	4,2 kg
Dimensiones	445 x 280 x 412 mm

Código  
4435000200200



# INFINITY PROMIG 250-ET

La Soldadora KRAFTER MIG-250T es una soldadora especialmente diseñada para realizar trabajos de carpintería metálica con los mas altos estándar de calidad una estructura sólida y compacta, ejecuta procesos de soldadura MIG, Tubular con y sin gas, circuito de control de características dinámicas de soldadura MIG, arco estable, poca salpicadura, hermoso cordón de soldadura, alta eficiencia y tecnología. El dispositivo de potencia IGBT con modo de control único mejora la confiabilidad de la máquina de soldar.

Tipo	MIG - MMA - TIG
Amperaje Máx de Trabajo	250A
Corriente de Alimentación	220V
Capacidad de Alambre	0,8-1,0mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	40%@250A
Grado de Protección	IP21S
Dimensiones	690 x 305 x 555 mm
Peso	41kg

Código  
4435800000250



# INFINITY PROMIG 350-T

La soldadora KRAFTER MIG-350T Sinergica es una potente máquina de taller con funciones de soldadura MIG y MMA. Con una estructura sólida, esta máquina está diseñada para soportar las condiciones más duras. Tecnología inverter de bajo consumo de corriente.

Tipo	MIG-MMA
Amperaje Máx de Trabajo	350A
Corriente de Alimentación	380V
Capacidad de Alambre	0,8-1,2mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	60%@350A
Grado de Protección	IP21S
Dimensiones	690 x 412 x 715 mm
Peso	43kg

Código  
4435810000350



# INFINITY PROMIC 500I

La soldadora KRAFTER MIG-500I es una potente máquina de taller con funciones de soldadura Arco manual y MIG. Esta máquina cuenta con un cabezal móvil, lo que permite una mayor maniobrabilidad. Posee un sistema sinérgico que regula automáticamente los parámetros de potencia.

Tipo	MIG-MMA
Amperaje Máx de Trabajo	500A
Corriente de Alimentación	380V
Capacidad de Alambre	0,8-1,6mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	40%@500A
Grado de Protección	IP23
Dimensiones	690 x 305 x 555 mm
Peso	40kg

Código  
4435810000501





## MÁSCARA PARA SOLDAR KRAFTER **NEWPROM KT820**

La máscara fotosensible para soldar KRAFTER combina protección facial y ocular permanente, unido a un concepto de comodidad muy valorado por los que buscan alto rendimiento y sin descuidar la protección. La batería alimentada con energía solar ayuda a una larga vida de hasta 5.000 horas, no hay necesidad de recargarla. Peso ligero, equilibrado diseño, totalmente ajustable proporcionando comodidad y menor fatiga.

Alimentación	Baterías y energía solar	Tiempo de respuesta	1/25.000 ms
Círculo auto apagado	15 - 20 min		
Control de la oscuridad	Grado 10 a 13		
Sensores de arco	2	Código	4467000000204



**BATERÍAS INTERCAMBIABLES**

## MÁSCARA PARA SOLDAR KRAFTER **NEWPROM KT830**

La máscara fotosensible para soldar KRAFTER combina protección facial y ocular permanente, unido a un concepto de comodidad muy valorado por los que buscan alto rendimiento y sin descuidar la protección. La batería alimentada con energía solar ayuda a una larga vida de hasta 5.000 horas, no hay necesidad de recargarla. Peso ligero, equilibrado diseño, totalmente ajustable proporcionando comodidad y menor fatiga.

Alimentación	Baterías y energía solar	Tiempo de respuesta	1/25.000 ms
Círculo auto apagado	15 - 20 min		
Control de la oscuridad	Grado 10 a 13		
Sensores de arco	2	Código	4467000000201



**BATERÍAS INTERCAMBIABLES**

## MÁSCARA PARA SOLDAR KRAFTER **INFINITY 950-PRO**

La máscara fotosensible para soldar KRAFTER, combina protección facial y ocular permanente, unido a un concepto de comodidad muy valorado por los que buscan alto rendimiento y sin descuidar la protección.

El lente electrónico automático oscurece y aclara automáticamente en función del inicio y fin del arco. Batería de litio alimentada con energía solar que ayuda a una larga vida útil de hasta 5.000 horas (no hay necesidad de recargarlas). La mejor calidad de visión en MMA, MIG o TIG.

Alimentación	Células solares + baterías de litio reemplazables	Tiempo de respuesta	1/30.000 ms
Sensor de arco	4	Clasificación TIG AMP	5 amperios (CC / CA)
Protección UV / IR	Hasta el tono DIN 16 en todo momento		
Control de sensibilidad	Variable ajustado por la perilla interna	Código	4468000000910



**BATERÍAS INTERCAMBIABLES**



## CARGADOR DE BATERÍA KRAFTER **CB-20S**

Cargador de batería portátil para baterías de plomo de tensión 12/24V. Protegido contra el exceso de carga y la inversión de polaridad. Equipado con amperímetro y dos selectores de carga. Es posible usarlo en condiciones muy duras (IP20).

Voltaje de entrada	1 PH / 220V +/- 15%	Capacidades de la batería	60-200 Ah
Frecuencia	50 Hz	Clase de aislamiento	H
Entrada de energía	180W (12V) / 240W (24V)	Clase de aislamiento	IP21S
Voltaje de carga	12/24V	Dimensiones	51 X 27X 33,5 cm
Corriente de carga máxima	20 A	Peso	17 kg
Corriente de carga rápida	18/12 A		

Código  
44590000000020



## CARGADOR DE BATERÍA KRAFTER **CB-30S**

Cargador de batería portátil para baterías de plomo de tensión 12/24V. Protegido contra el exceso de carga y la inversión de polaridad. Equipado con amperímetro y dos selectores de carga. Es posible usarlo en condiciones muy duras (IP20).

Voltaje de entrada	1 PH / 220V +/- 15%	Capacidades de la batería	90-250 Ah
Frecuencia	50 Hz	Clase de aislamiento	H
Entrada de energía	300W (12V) / 490W (24V)	Clase de aislamiento	IP21S
Voltaje de carga	12/24V	Dimensiones	51 X 27X 33,5 cm
Corriente de carga máxima	30 A	Peso	19 kg
Corriente de carga rápida	30 A		

Código  
44590000000030



## CARGADOR DE BATERÍA KRAFTER **CLASS-600**

El Cargador de batería CLASS-600 Krafter te garantizará una potencia de 1600 Watts para la recarga de baterías de plomo, brindándote confianza a la hora de controlar el correcto funcionamiento y recarga de la energía de tu vehículo.

Tensión	Monofásica 220V 50 Hz	Mín. Corriente nominal	20 Ah
Capacidad de trabajo	Carga 2 partida 2,0kW	Dimensiones	480 x 230 x 197 mm
Voltaje de carga	12 / 24V	Peso	21 kg
Carga corriente efectiva	Mínima 20A, Máxima 60A		
Clase de aislamiento	H		
Máx. Corriente nominal	540 Ah		

Código  
4459000000600



# GATA HIDRÁULICA

## KIT 3 EN 1

- 3 en 1 multifuncional: Gata electrohidráulica 12V , compresor y llave de impacto.
- Eficiente: Levanta el coche en un minuto (aprox), con la llave de impacto puede retirar y colocar los tornillos de la llanta de forma rápida y segura, puede cargar aire en neumáticos.
- Fácil de operar: Alimentada por el adaptador del encendedor de cigarrillos DC 12 o directamente de la batería de su vehículo.
- Tecnología avanzada: Con bajo nivel de ruido, rápido levante y seguridad.
- Seguro de usar: Con una estructura estable, base y barra hidráulica sólida, iluminación de guía y alertas
- Aplicación: Adecuado para la mayoría de vehículos ,Camionetas, SUV y Sedan.



**Código Interno:** 4466000000012

### Especificaciones: Gata Hidráulica

Voltaje de entrada	12V
Corriente máxima	10A
Potencia Nominal	120W
Carga Máxima	3 ton.
Rango de elevación	155-450mm
Longitud Cable de alimentación	3,5 mts.

### Accesorios

- 1 x Gata hidráulica con compresor incorporado
- 1 x Llave de impacto y 2 dados con 4 medidas
- 1 x Martillo de seguridad
- 1 x Caja de plástico con triángulo y velcro antideslizante
- 1 x Cable de alimentación de 3,5 m
- 1 x pinzas para batería con adaptador
- 3 x Fusibles
- 1 x Par de guantes
- 1 x Manual de usuario

### Especificaciones: Llave de Impacto

Voltaje de entrada	12V
Corriente máxima	12A
Capacidad de aire	35 L/min
Máximo torque	340N.M
Dados	17-19mm 21-23mm (2)



## COMPRESOR KRAFTER ACK 24-2.0

El Compresor Krafter ACK 24.0 HP es versátil y recomendado para uso doméstico y pequeños talleres. Ideal para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías. Su gran portabilidad, con llantas para desplazamiento fácil, lo hace conveniente para su uso en diferentes lugares. La presión de aire es fácil de regular, y opera con 220 V, eliminando la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	24 L
Potencia	2.0 HP	Dimensiones	590 x 270 x 610 mm
Cilindro	47 x 1 mm	Peso	23 kg
Velocidad	2880 rpm		
Caudal	7.1 cfm/200 L		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000002420



## COMPRESOR KRAFTER ACK 50-2.5

El Compresor Krafter ACK 50.2.5 HP es una opción versátil recomendada para uso doméstico y pequeños talleres. Perfecto para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías, entre otras aplicaciones. Su gran portabilidad, con ruedas para desplazamiento fácil, lo hace práctico para su uso en cualquier lugar. La presión de aire es fácil de regular, y su operación con 220 V elimina la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	50 L
Potencia	2.5 HP	Dimensiones	740 x 320 x 710 mm
Cilindro	47x1 mm	Peso	30 kg
Velocidad	2800 rpm		
Caudal	7.1 cfm/200 L		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000005025



## COMPRESOR KRAFTER ACK 100-3.0

El Compresor Krafter ACK 100 con 3.0 HP y capacidad de 100 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento y motor de 3.0 HP, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	100 L
Potencia	3 HP	Dimensiones	1150 x 450 x 850 mm
Cilindro	50x2 mm	Peso	89 kg
Velocidad	1440 rpm		
Caudal	7.1 cfm/200 L		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000010030



## COMPRESOR KRAFTER ACK 200-3.0

El Compresor Krafter ACK 200, con una potencia de 3.0 HP y una impresionante capacidad de 200 litros, se presenta como una herramienta robusta y eficiente para aplicaciones industriales y comerciales intensivas. Este compresor destaca por su cilindro de alto rendimiento y su motor potente, proporcionando un caudal sustancial y una presión consistente.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	200 L
Potencia	3 HP	Dimensiones	1150 x 450 x 850 mm
Cilindro	65x2 mm	Peso	110 kg
Velocidad	1440 rpm		
Caudal	10.9 cfm/310 L		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000020030



## COMPRESOR KRAFTER ACK 300-3.0

El Compresor Krafter ACK 300, con una potencia de 3.0 HP y una amplia capacidad de 300 litros, es herramienta robusta y eficiente, diseñada para abordar aplicaciones industriales y comerciales de gran envergadura. Este compresor destaca por su cilindro de alto rendimiento y motor potente, proporcionando un caudal considerable y una presión constante.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	300 L
Potencia	3.0 HP	Dimensiones	1180 x 465 x 850 mm
Cilindro	65 x 2 mm	Peso	125 kg
Velocidad	1440 rpm		
Caudal	10,8CFM / 310 L		
Presión	8 bar/116 psi	Código	4449000030030



## COMPRESOR KRAFTER ACK 300-10

El compresor KRAFTER ACK 300 de 10HP es la elección definitiva para aplicaciones industriales que requieren un alto flujo de aire y una presión impresionante. Diseñado para superar tus expectativas, este equipo es la herramienta ideal para trabajos que demandan una fuente confiable y potente de aire comprimido.

Corriente de entrada	Trifásico 380V 50-60Hz	Capacidad estanque	300 L
Potencia	10 HP	Dimensiones	1530 x 600 x 1200 mm
Cilindro	105 x 2 mm	Peso	280 kg
Velocidad	750 rpm		
Caudal	1153 L/min		
Presión	12,5bar/175psi	Código	4449000030010



## COMPRESOR KRAFTER MZB-1100H-50L

El Compresor Krafter MZB-50L de 1,5 HP x2 es versátil y recomendado para uso doméstico y pequeños talleres. Ideal para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías. Su gran portabilidad, con llantas para desplazamiento fácil, lo hace conveniente para su uso en diferentes lugares. La presión de aire es fácil de regular, y opera con 220 V, eliminando la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	50 L
Potencia	1,5 HP x2	Dimensiones	60 x 30 x 60 mm
Cilindro	4	Peso	29 kg
Velocidad	2880 rpm		
Caudal	320 L/min		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000110050



## COMPRESOR KRAFTER MZB-1100-H100

El Compresor Krafter MZB-1100 de 1,5 HP x3 es una opción versátil recomendada para uso en talleres. Perfecto para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías, entre otras aplicaciones. Su gran portabilidad, con ruedas para desplazamiento fácil, lo hace práctico para su uso en cualquier lugar. La presión de aire es fácil de regular, y su operación con 220 V elimina la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	100 L
Potencia	1.5 HP x3	Dimensiones	112 x 41 x 74 mm
Cilindro	6	Peso	82 kg
Velocidad	2800 rpm		
Caudal	630 L/min		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000001100



## COMPRESOR KRAFTER 100LTS LIBRE DE ACEITE

El Compresor Krafter Libre de Aceite con 2.0 HP y capacidad de 100 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	100 L
Potencia	2,0 HP x3	Dimensiones	1150 x 450 x 850 mm
Cilindro	6	Peso	89 kg
Velocidad	2800 rpm		
Caudal	630 L/min		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000001100



## COMPRESOR KRAFTER 200LTS LIBRE DE ACEITE

El Compresor Krafter Libre de Aceite con 1.5 HP x 4 y capacidad de 200 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	200 L
Potencia	1.5HP X 3	Dimensiones	1180 x 465 x 810 mm
Cilindro	6	Peso	132 kg
Velocidad	2800 rpm		
Caudal	630 L/min		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000001103



## COMPRESOR KRAFTER 300LTS LIBRE DE ACEITE

El Compresor Krafter Libre de Aceite con 1.5 HP x 4 y capacidad de 300 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	300 L
Potencia	1.5HP X 4	Dimensiones	1180 x 465 x 810 mm
Cilindro	8	Peso	132 kg
Velocidad	2800 rpm		
Caudal	840 L/min		
Presión	8bar/116psi	Código	4449000001104



## COMPRESOR AUTÓNOMO KRAFTER ACK 200 8 HP

El Compresor Autónomo Krafter ACK 200, con motor de 8 HP y un tanque de 200 litros, es una solución robusta y potente para diversas aplicaciones. Este compresor autónomo ofrece una autonomía de 2.5 horas, con un sistema de arranque fácil mediante piola retráctil. Su capacidad de combustible de 6 litros y aceite de lubricación de 15W/40SAE hacen que sea adecuado para diversas aplicaciones.

Potencia	220 V 50 Hz	Cilindro	65 x 3 mm
Autonomía	2.5 h	Caudal	501 L/min
Capacidad de combustible	6 L	Dimensiones	380 x 430 x 410 mm
Tipo de aceite lubricación	15W / 40SAE		
Potencia	8 HP	Código	4449000020065



## COMPRESOR AUTÓNOMO KRAFTER ACK 100 6,5 HP

El Compresor Autónomo Krafter ACK 100, con motor de 6,5 HP y un tanque de 100 litros, Recomendado para uso doméstico y pequeños talleres, aplicación de barnices, esmalte y lacas, sopletear, inflar y lavar, con un sistema de arranque fácil mediante piola retráctil. Su capacidad de combustible de 3,6 litros y arranque mediante piola, lo hacen adecuado para aplicaciones diversas.

Potencia	220 V 50 Hz	Cilindro	65 x 3 mm
Autonomía	2.5 h	Caudal	501 L/min
Capacidad de combustible	3,6 L	Dimensiones	376 x 312 x 410 mm
Tipo de aceite lubricación	15W / 40SAE		
Potencia	6,5 HP	Código	4449000010065



## ACCESORIOS COMPRESORES

Herramientas fundamentales para desarrollar trabajos de pintura, adaptándose a todo tipo de exigencias. El empleo de estos accesorios reduce notablemente el esfuerzo físico a la hora de cambiar el tono de color de una superficie.

Descripción	Código
A. Kit 5 piezas para compresor	4438100020001
B. Manguera 10m c/acoples	4438000000827



A



B

## ELECTRODOS KRAFTER

### **E6010**

Especificaciones Técnicas	
Carbono	0,08/0,11%
Silicio	0,20%
Magnesio	0,30/060%
Resistente a la tracción	420 MPa
Límite de fluencia MPa	380 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CA - CC (+)
Remoción de la escoria	Normal
Penetración	Alta
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Rugosa

Descripción	Código
E6010 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000060102
E6010 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000060103
E6010 5/32" 4.0 mm 1 kg	4420000060104



## ELECTRODOS KRAFTER

### **E6011**

Especificaciones Técnicas	
Carbono	0,08/0,11%
Silicio	0,20%
Magnesio	0,30/060%
Resistente a la tracción	420 MPa
Límite de fluencia MPa	380 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CA - CC (+)
Remoción de la escoria	Normal
Penetración	Alta
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Rugosa

Descripción	Código
E6011 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000060112
E6011 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000060113
E6011 5/32" 4.0 mm 1 kg	4420000060114



## ELECTRODOS KRAFTER E7018

### Especificaciones Técnicas

Carbono	0,12%
Silicio	0,40%
Magnesio	060%
Resistente a la tracción	484 MPa
Límite de fluencia MPa	398 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CC (+)
Remoción de la escoria	Autodesprendente
Penetración	Media
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Lisa

### Descripción Código

E7018 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000070182
E7018 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000070183
E7018 5/32" 4.0 mm 1 kg	4420000070184



## ELECTRODOS KRAFTER E6013

### Especificaciones Técnicas

Carbono	0,07/0,09%
Silicio	0,23%
Magnesio	0,10/0,16%
Resistente a la tracción	506 MPa
Límite de fluencia MPa	440 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CA - CC (+)
Remoción de la escoria	Autodesprendente
Penetración	Baja
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Lisa

### Descripción Código

E6011 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000060132
E6011 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000060133



## ALAMBRES KRAFTER SÓLIDOS Y TUBULARES

Para soldar con gas mezcla. 80% Argón / 20% CO2

Código	Descripción
4453000000008	ROLLO ALAMBRE MIG E70S-6 0.8 mm X 15 Kg
4453000000009	ROLLO ALAMBRE MIG E70S-6 0.9 mm X 15 kg
4453000000010	ROLLO ALAMBRE MIG E70S-6 1.0 mm X 15 kg
4453000000012	ROLLO ALAMBRE MIG E70S-6 1.2 mm X 15 kg
4453000000080	ROLLO ALAMBRE MIG E70S-6 0.8 mm X 5kg



Para soldar sin necesidad de gas.

Código	Descripción
4456000000071	ALAMBRE FLUX 71T GS 0,8 mm 1KG
4453000711108	ALAMBRE TUBULAR E71T-11 0.8 mm 5 kg
4453000711110	ALAMBRE TUBULAR E71T-11 1.0 mm 5 kg



## DISCOS KRAFTER CORTE Y DESBASTE

Código	Descripción	Cajas
9917000001115	Disco Corte Metal 4,5" fino 1,0 mm	50
9917000030115	Disco Corte Metal 4.5" x 3,0 mm	25
9917000030180	Disco Corte Metal 7" x 3,0 mm	25
9917000030230	Disco Corte Metal 9" x 3,0 mm	25
9917000010230	Disco Corte Inox 9" Fino 2,0 mm	50
9917000025350	Disco Corte Metal 14" x 3,0 mm	25
9917000010115	Disco Corte Inox 4,5" fino 1,2 mm	50
9917002510180	Disco Corte Inox 7" fino 1,6 mm	25
9917000006115	Disco Desbaste Metal 4.5" x 6,0 mm	25



## DISCOS KRAFTER DIAMANTADOS

### SEGMENTADOS

Código	Descripción	Cajas
9917000100115	Diamantado borde segmentado 4,5"	1
9917000100180	Diamantado borde segmentado 7"	1
9917000100230	Diamantado borde segmentado 9"	1



### CONTINUOS

Código	Descripción	Cajas
9917000200115	Diamantado borde continuo 4,5"	1
9917000200180	Diamantado borde continuo 7"	1
9917000200230	Diamantado borde continuo 9"	1



## DISCOS KRAFTER DESBASTE Y RECTIFICACIÓN

Código	Descripción	Cajas
9917101150040	Disco Lámina 4,5" A40	10
9917001150060	Disco Lámina 4,5" A60	10
9917001150080	Disco Lámina 4,5" A80	10
9917001150100	Disco Lámina 4,5" A100	10
9917001150120	Disco Lámina 4,5" A120	10
9917101800040	Disco Lámina 7" A40	10
9917001800060	Disco Lámina 7" A60	10
9917001800080	Disco Lámina 7" A80	10
9917001800100	Disco Lámina 7" A100	10
9917001800120	Disco Lámina 7" A120	10



## DISCOS KRAFTER PARA CORTE DE HORMIGÓN

### DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS

Ítem	Código	Descripción	Dimensión Empaque	U. por Blister
A	9917000350025	Disco de 14" para Corte de hormigón Fresco	350 x 3,0 x 25,5	1
B	9917000350024	Disco de 14" para Corte de hormigón Antiguo	350 x 3,0 x 25,5	1

Los Discos diamantados segmentados Krafter de 14", son herramienta ideal para cortes rápidos y precisos en concreto. Su diseño segmentado reduce la distorsión y vibración, facilitando el corte para un trabajo eficiente y de larga duración.

(A)



(B)





Industria  
Ferretería

# Catálogo de Productos

LÍNEA **CONSTRUCCIÓN**



## BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA **H130 BAME 0,5 HP**

Betonera de volteo directo con motor eléctrico BAME, liviana y muy resistente, fácil de transportar, ideal para obras de albañilería. La hormigonera más robusta de su categoría. Manto del tambor fabricado en plancha de 2 mm y base de 3 mm. Pintura electroestática, mango ergonométrico y ruedas impinchables. Motor italiano que incluye protector térmico.

Capacidad de llenado	92 L	Dimensiones	1.350 x 750 x 1.100 mm
Capacidad de mezclado	70 L	Peso	75 kg
Potencia del motor	0,5 HP Bame		
Velocidad de giro	24 rpm	Código	1808000130131



## BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA **HR130 CON MOTOREDUCTOR**

Betonera de volteo directo con motoreductor eléctrico, liviana y muy resistente, fácil transportar, ideal para obras de albañilería. La hormigonera mas robusta de su categoría. Manto del tambor fabricado en plancha de 2mm y base de 3mm. Pintura electroestática, mango ergonométrico, ruedas impinchables, silenciosa y libre de mantenimiento.

Capacidad de llenado	92 L	Dimensiones	1350 x 750 x 1100 mm
Capacidad de mezclado	70 L	Peso	75 kg
Potencia de motoreductor	0,5 HP		
Velocidad de giro del mezclador	24 rpm	Código	1050000130130



## BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA **HVD 150E SOGA 2 HP**

Betonera de volteo directo con motor eléctrico SOGA. Liviana y muy resistente, práctica en su transporte, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material ya que tiene una altura apropiada para el vertido. Excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos. Fabricado en planchas de alta resistencia y de buen calibre la cual viene con pintura electrostática que le da mayor protección contra la abrasión y la corrosión.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1.460 x 800 x 1.500 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	125 kg
Potencia del motor	2 HP SOGA		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1802002202150



## BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA **HVD 150G LONCIN 6 HP**

Betonera de volteo directo con motor gasolina Loncin. Liviana y muy resistente, práctica en su transporte, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material, ya que tiene una altura apropiada para el vertido.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1460 x 800 x 1500 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	128 kg
Potencia del motor	Loncin G200F Gasolina		
Velocidad de giro	26 rpm	Código	1802000515055



## BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA **HV 150E 1,5 HP**

Betonera de volteo lateral motor eléctrico SOGA de excelentes prestaciones. Fabricada con materiales de alta resistencia y una estructura robusta, permite dar mayor vida útil al equipo. Pintura electrostática que da mayor protección contra la abrasión y la corrosión. Giro del trompo por sistema corona/piñón, y de descarga mediante volteo lateral.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1.450 x 1.350 x 800 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	150 kg
Potencia del motor	1,5 HP Soga		
Velocidad de giro	24 rpm	Código	1806000001502



## BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA **HV 150G 6,5 HP**

Betonera de volteo lateral motor a gasolina LONCIN de excelentes prestaciones. Fabricada con materiales de alta resistencia y una estructura robusta, permite dar mayor vida útil al equipo. Pintura electrostática que da mayor protección contra la abrasión y la corrosión. Giro del trompo por sistema corona/piñón, y de descarga mediante volteo lateral.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1.450 x 1.350 x 800 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	75 kg
Potencia del motor	6,5 HP LONCIN		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1806000001510



## BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA **HV 400E 3 HP**

Gran rendimiento en obra. Facilidad en la descarga de material ya que tienen una altura ideal para vertido. Volante de gran dimensión que minimiza el esfuerzo de trabajo del operario. Equipo fabricado con plancha de 3 mm que le da mayor vida útil al equipo y resistencia a trabajos exigentes. Velocidad de giro de 27 rpm que le da homogeneidad a la mezcla, evita el derramamiento y salpicaduras.

Capacidad de llenado	400 L	Dimensiones	1750 x 1650 x 1130 mm
Capacidad de mezclado	320 L	Peso	272 kg
Potencia del motor	3 HP SOGA		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1809000000403



## BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA **HV 400G 6,5 HP**

Gran rendimiento en obra. Facilidad en la descarga de material ya que tienen una altura ideal para vertido. Volante de gran dimensión que minimiza el esfuerzo de trabajo del operario. Equipo fabricado con plancha de 3 mm que le da mayor vida útil al equipo y resistencia a trabajos exigentes. Velocidad de giro de 27 rpm que le da homogeneidad a la mezcla, evita el derramamiento y salpicaduras.

Capacidad de llenado	400 L	Dimensiones	1750 x 1650 x 1130 mm
Capacidad de mezclado	320 L	Peso	278 kg
Potencia del motor	6,5 HP LONCIN		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1809000000410



## BETONERA VOLTEO LATERAL KRAFTER 130L

Betonera de volteo lateral con motor eléctrico. Es liviana y muy resistente, fácil de transportar, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material, ya que tienen una altura ideal para facilitar el vertido. Excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos y para trabajos en donde no se requiera una gran cantidad de hormigón como veredas, terminaciones, etc.

Tipo de motor	Eléctrico	Peso de carga	120 kg
Potencia de motor	600 W	Dimensiones	122 x 74 x 131 cm
Voltaje	220 V	Peso	47 kg
Frecuencia	50 Hz		Código
Capacidad	130 L		1811000000130
Velocidad de giro	28 rpm	BETONERA DESARMADA 130 LTS	Código: 1811000390130



## BETONERA VOLTEO LATERAL KRAFTER 210L

Betonera de volteo lateral con motor eléctrico. Es liviana y muy resistente, fácil de transportar, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material, ya que tienen una altura ideal para facilitar el vertido. Excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos y para trabajos en donde no se requiera una gran cantidad de hormigón como veredas, terminaciones, etc.

Tipo de motor	Eléctrico	Peso de carga	120 kg
Potencia de motor	800 W	Dimensiones	116,4 x 69 x 136,8 cm
Voltaje	220 V	Peso	56,5 kg
Frecuencia	50 Hz		Código: 1811000000200
Capacidad	200 L		BETONERA DESARMADA 210 LTS
Velocidad de giro	28 rpm		Código: 1811039000200



## PLACA COMPACTADORA EMARESA **CPD2150**

Potente placa compactadora directa. Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	21 kN (2,1 ton)	Transmisión	Sin embrague
Vibrado	6.500 vpm	Peso operacional	108 kg
Motor	LONCIN G160F 6,5 HP		
Ancho base compactación	500 mm		
Largo base compactación	710 mm		
Velocidad de marcha	22 m/min	Código	4901000021508



## PLACA COMPACTADORA EMARESA **CP2150**

Potente placa compactadora. Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	21 kN (2,1 ton)	Transmisión	Con embrague
Vibrado	6.500 vpm	Peso operacional	110 kg
Motor	LONCIN G160F 6,5 HP		
Ancho base compactación.	500 mm		
Largo base compactación.	710 mm		
Velocidad de marcha	22 m/min	Código	4901000021507



## PLACA COMPACTADORA EMARESA **UNIDIRECCIONAL CPD1645**

Potente placa compactadora unidireccional CPD1645 diseñada especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. La placa compactadora CPD1645 Emarea es insuperable en términos de rendimiento y resistencia. Con su motor Loncin proporciona una mayor vida útil y bajos costos de mantenimiento.

Impacto dinámico	1.6 ton	Transmisión	Mecánica, directo con polea en V
Peso operacional	63,5 kg		
Motor	LONCIN G160F 6,5 HP		
Ancho base compactación.	450 mm		
Largo base compactación.	520 mm		
Velocidad de marcha	18 m/min	Código	4901001001645



## PLACA COMPACTADORA GASOLINA KRAFTER **HIDRÁULICA BXPC30Y**

Potente placa compactadora reversible.

Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	30,5 kN (3 ton)	Transmisión	Sin embrague
Vibrado	4810 VPM	Peso operacional	160 kg
Motor	LONCIN 270F 8 HP		
Ancho base compactación.	800 mm		
Largo base compactación.	705 mm		
Velocidad de marcha	34 cm/s	Código	1811000033000



\*Foto referencial

## PLACA COMPACTADORA DIÉSEL KRAFTER **HIDRÁULICA BXPC30YD**

Potente placa compactadora reversible.

Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	30,5 kN (3 ton)	Transmisión	Sin embrague
Vibrado	4810 VPM	Peso operacional	168 kg
Motor	Diésel Shark 5,4 HP		
Ancho base compactación.	800 mm		
Largo base compactación.	705 mm		
Velocidad de marcha	34 cm/s	Código	1811039043000



## VIBROPISÓN GASOLINA 3 HP KRAFTER **BXVP72**

El vibropisón a gasolina Krafter modelo BXVP72, ofrecen una gran estabilidad y fuerza de impacto, lo que lo convierte en una excelente opción para suelos cohesivos y semi-cohesivos, este cubre tres tipos de compactación: impacto, vibración y prensado. Ideal para uso en suelo y asfalto. Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos.

Motor	Gasolina Robin EY20	Capacidad de estanque	2,8 L
Potencia	3 kW / 4 HP	Peso	74 kg
Impacto por minuto	640-680		
Fuerza de impacto	13,7 kN		
Partida	Manual		
Base de compactación	345 x 285 mm	Código	1811039000072



## CORTADORA DE PAVIMENTO EMARESA **GASOLINA ECP1409**

La cortadora de pavimento Emarea modelo ECP 1409, se ha diseñado para entregar fuerza, durabilidad y rendimiento. Ya sea para corte de hormigón o asfalto. Su estructura reforzada del marco ayuda a reducir las vibraciones y mejorar el corte.

Motor	LONCIN 9 HP	Sistema refrigeración disco	Chorro de agua
Profundidad de corte	20 cm (8") - 25 cm (10")	Peso	109 kg
Ajuste prof. De corte	Manivela		
Dimensiones disco	20 cm (8") / 25 cm (10")		
Sistema traslado	Empuje manual	Código	4901000021509



## CORTADORA DE PAVIMENTO EMARESA **GASOLINA ECP1414 PE**

La cortadora de pavimento Emarea modelo ECP 1414, se ha diseñado para entregar fuerza, durabilidad y rendimiento. Ya sea para corte de hormigón o asfalto. Su estructura reforzada del marco ayuda a reducir las vibraciones y mejorar el corte. Ademas cuenta con sistema de partida eléctrica.

Motor	LONCIN 13 HP	Sistema refrigeración disco	Chorro de agua
Profundidad de corte	20 cm (8") - 35 cm (14")	Peso	121 kg
Ajuste prof. De corte	Manivela		
Dimensiones disco	20 cm (8") / 25 cm (10") / 35 cm (14")		
Sistema traslado	Empuje manual	Código	4901000021510



## CORTADORA DE PAVIMENTO KRAFTER **Diésel 9HP BXCP90**

La cortadora de pavimento Krafter diésel modelo BXCP90, está diseñada para brindar resistencia, durabilidad y rendimiento, ya sea que corte concreto o asfalto, el diseño de marco de caja de acero reforzado, agrega la fuerza necesaria para reducir la vibración mientras se corta. Minimizar la vibración mejora el rendimiento del disco y su vida útil.

Motor	LONCIN 9 HP	Peso	117 kg
Profundidad máxima de corte	18,5 cm		
Ajuste prof. De corte	Manivela		
Dimensión disco	35 - 50 cm		
Sistema traslado	Empuje Manual		
Sistema refrigeración disco	Chorro de agua	Código	1811000090000



## DISCO PARA CORTADORA DE **PAVIMENTO 450MM**

Código  
1811200000450



## ALISADORA DE PAVIMENTO 36" KRAFTER **BXAL36**

Diseño pesado asegura un acabado superior. Manija ajustable en altura, asegura comodidad del operador y control fácil. Incluye tubo de elevación que permite un fácil transporte. Interruptor de seguridad central, cierra el motor en caso de que el operador pierda el control de la unidad.

Modelo	BXAL36	Diámetro del rotor	91 cm
Motor	LONCIN 200F	Aspas de terminación	35 x 15 cm
Potencia	4.1 kW / 5.5 HP	Peso operacional	78 kg



Disco para alisadora 36" Cód.1811200000036

Código  
1811139036000



## REGLA VIBRADORA KRAFTER **1.6HP**

La regla vibradora es el equipo ideal para el vibrado superficial del hormigón y para los acabados finos, además es fácil de maniobrar en espacios reducidos y transportar. Funciona óptimamente para las tareas más exigentes.

Motor	Honda GX35
Tipo de motor	Enfriado por aire 4 tiempos
Potencia	1.2 kW / 1.6 HP
Peso operacional	15,5 kg



Regla 2,0 m. Baumax	Cód.1811039001620
Regla 2,4 m. Baumax	Cód.1811039001624
Regla 3,0 m. Baumax	Cód.1811039001630
Regla 3,7 m. Baumax	Cód.1811039001637

Código  
1811039010016



## VIBRADORES DE CONCRETO INMERSIÓN **KRAFTER**

Los vibradores de inmersión están diseñados para una larga vida útil bajo condiciones extremas. La fiabilidad está asegurada mediante el uso exclusivo de componentes y materiales de alta calidad. Tipo de acople Dynapac que es de toma universal. Tratamiento térmico que le da mayor durabilidad. Largo adecuado de gran flexibilidad para trabajos exigentes.

Largo	6 m
Tipo de acople	Dynapac
Velocidad	10.000 a 12.000 rpm
Fabricación	Importada



## PLATACHO MAGNESIO **KRAFTER**

Platacho de magnesio o Bullfloat, con articulación oscilante que permite regular su inclinación para aplicación de radieres planos, se utiliza inmediatamente después de la cercha o regla vibradora, con el fin de empujar hacia abajo los agregados de mayor tamaño y traer el material fino a la superficie, dejándolo listo para el sellado o texturizado.

Largo del mango	2500 mm
Diámetro del mango	45 mm
Peso del mango	1,31 kg
Sección del mango	2
Peso de acople	1,74 kg
Largo plato magnesio	1,22 m
Peso plato magnesio	3,48 kg
Peso operacional	168 kg

Mango plato piso con articulado 5 m	Cód.1811000000050
Plato piso magnesio 1,22 m	Cód.1811000000051



## UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA EMARESA 2 HP SOGA

La unidad motriz eléctrica de 2 HP, construida sobre un cuerpo rígido y un marco protector, cuenta con un interruptor térmico que cuida el motor al sobrecalentar. Fabricado con un acople estándar tipo Dynapac. Se puede utilizar con vibradores de inmersión de distintos diámetros en la botella.

Motor	Eléctrico	Acople	Dynapac
Voltaje	220 V	Peso	18 kg
Potencia	2 HP/1,5 kW		
Frecuencia	50 Hz		
Velocidad motor	3.600 rpm	Código	4400022000002



## UNIDAD MOTRIZ GASOLINA EMARESA 6,5 HP

La unidad motriz gasolina de 5,5 HP LONCIN, excelente alternativa para trabajos bien controlados, su rigidez en la estructura cuida el motor. Su base giratoria en 360° facilita su uso a distancia mejorando su vida útil.

Motor	Gasolina	Acople	Dynapac
Voltaje	220 V	Peso	18 kg
Potencia	6,5 HP		
Frecuencia	50 Hz		
Velocidad motor	3.600 rpm	Código	551000550050



## UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA KRAFTER PORTÁTIL 1.5 KW

La unidad motriz eléctrica Krafter construida sobre un cuerpo rígido y un marco protector, cuenta con un interruptor térmico para encendido y apagado. Se puede utilizar con vibradores de inmersión de distintos diámetros en la botella, ya que cuenta con un sistema de acople tipo Dynapac.

Motor	Eléctrico	Acople	Dynapac
Voltaje	220 V	Peso	18,5 kg
Potencia	2 HP		
Frecuencia	50 Hz		
Velocidad motor	2.840 rpm	Código	1811000000100





Industria  
Ferretería

# Catálogo de Productos

LÍNEA **ASEO INDUSTRIAL**



## MOPAS **SECAS**

La mopa seca se convierte en la aliada perfecta para erradicar el polvo diario en las superficies. Sus dimensiones, con un ancho estándar de 5 pulgadas, ofrecen versatilidad en longitud, pudiendo seleccionar entre 24 o 36 pulgadas. Esta herramienta eficiente garantiza una limpieza rápida y efectiva, adaptándose a tus necesidades con opciones que facilitan el mantenimiento impecable de tus espacios.

1 - 2



3 - 4



5 - 6



7



8



Nº	Artículo	Color	Formato	Código
1	Mopa seca LUSTER 5" x 24" eco.	Azul	Caja 20 uds.	7021000001023
2	Mopa seca LUSTER 5" x 36" eco.	Azul	Caja 20 uds.	7021000001022
3	Mopa seca LUSTER Deluxe 5" x 24"	Beige	Caja 20 uds.	7021000001033
4	Mopa seca LUSTER Deluxe 5" x 36"	Beige	Caja 20 uds.	7021000001032
5	Horquilla metal LUSTER 5" x 24"	Gris	Caja 20 uds.	7021000015024
6	Horquilla metal LUSTER 5" x 36"	Gris	Caja 20 uds.	7021000015036
7	Porta Horquilla LUSTER Mango Aluminio	N/A	Caja 20 uds.	7021000001039
8	Set mopa seca con horquilla mango LUSTER 24"	Azul	Caja 10 uds.	7021000100300

## PORTA MOPAS HÚMEDAS

Los Porta mopas LUSTER cuenta con modelos tipo garra o tipo tiburón para aplicación de ceras o sellos, tipo Janitor ideales para el trabajo de mopeado en general y porta mopas horquillas diseñados con un sistema clip para el ensamble con la mopa seca.

1



2



3



4



Nº	Artículo	Formato	Código
1	Porta Mopa JANITOR Mango Aluminio	Caja 20 uds.	7021000001056
2	Mango Porta Mopa Húmeda T/Garra Mango de Aluminio	Caja 20 uds.	7021000001066
3	Porta Mopa Janitor ABCO Plástico Mango Madera	Caja 6 uds.	7015000011205
4	Porta Mopa Janitor ABCO Metálico Mango Madera	Caja 6 uds.	7015000011203

## MOPAS HÚMEDAS FREGONAS

La Fregona en sus diferentes medidas dan un resultado satisfactorio en los lugares pequeños. Cumple de manera eficiente su labor, principalmente en los baños y salas reducidas. Con una rosca italiana para mango de escobillón tradicional soluciona el gran problema de la limpieza.

1 - 2 - 3



4



Nº	Artículo	Color	Grs. Hilos	Corte hilo	Peso	Tipo	Formato	Código
1	Fregona N°8 Hilo UBESOL	Blanca	125	58 cm	150 g	Algodón	Bolsa 50 uds.	7017000000008
2	Fregona N°10 Hilo UBESOL	Blanca	200	64 cm	225 g	Algodón	Bolsa 50 uds.	7017000000010
3	Fregona N°12 Hilo UBESOL	Blanca	225	70 cm	245 g	Algodón	Bolsa 50 uds.	7017000000012

Nº	Artículo	Color	Espesor	Largo	Código
4	Mango fregona UBESOL con rosca	Azul	0,25mm	1,2 mts	7017000000211

## SECAPISOS **MULTIPROPÓSITO**

Los secapisos LUSTER son ideales para eliminar el agua y la suciedad sólida de cualquier tipo de superficie. Hecho de plástico resistente reforzado con fibra mineral, tienen una hoja de doble goma de espuma suave montada perfectamente recta para que pueda sacar el agua y la suciedad de las grietas más profundas y de las superficies rugosas.




Nº	Artículo	Medida (cm)	Formato	Código
1	Secapiso con mango gris	45	Caja 20 uds.	7021100014001
2	Secapiso con mango gris	55	Caja 20 uds.	7021000024002
3	Secapiso con mango gris	75	Caja 20 uds.	7021000014003
4	Complemento mango secapiso		Caja 20 uds.	7021013904001

## ESCOBILLONES

Los escobillones multiuso son insumos básicos para la limpieza de superficies.

Nº	Artículo	Medidas	Formato	Código
1	Escobillón multiuso LUSTER	27 cm/1,2 m	Caja 36 uds.	1215000000114

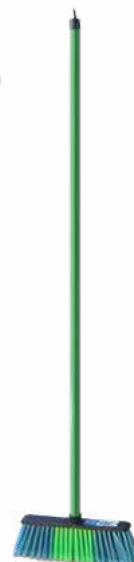

## PADS DE LIMPIEZA LUSTER **PARA ABRILLANTADORAS**

LUSTER ofrece una amplia gama de pads para abrillantadoras que se ajustan a sus necesidades para obtener un óptimo resultado.

### RECUPERACIÓN Y ABRILLANTADO



1 Pad blanco 20" LUSTER Cód. 7049016201207

2 Pad blanco 17" LUSTER Cód. 7049016201199

3 Pad blanco 13" LUSTER Cód. 7049016201181

\*Formato caja 5 uds.

### LIMPIEZA PISO CON SUCIEDAD



1 Pad rojo 20" LUSTER Cód. 7049016201173

2 Pad rojo 17" LUSTER Cód. 7049016201165

3 Pad rojo 13" LUSTER Cód. 7049016201157

\*Formato caja 5 uds.

### REMOCIÓN Y DECAPADO SUPERFICIES DURAS



1 Pad negro 20" LUSTER Cód. 7049016201140

2 Pad negro 17" LUSTER Cód. 7049016201132

3 Pad negro 13" LUSTER Cód. 7049016201124

\*Formato caja 5 uds.

## PADS DE LIMPIEZA LUSTER **PARA ABRILLANTADORAS**

LUSTER ofrece una amplia gama de pads para abrillantadoras que se ajustan a sus necesidades para obtener un óptimo resultado.

### **RECUPERACIÓN Y ABRILLANTADO**



- 
- |   |                       |                    |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | Pad blanco 17" LUSTER | Cód. 7021000176010 |
| 2 | Pad blanco 20" LUSTER | Cód. 7021000208010 |
- 

\*Formato caja 5 uds.

### **LIMPIEZA PISO CON SUCIEDAD**



- 
- |   |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 | Pad rojo 17" LUSTER | Cód. 7021000176020 |
| 2 | Pad rojo 20" LUSTER | Cód. 7021000208020 |
- 

\*Formato caja 5 uds.

### **REMOCIÓN Y DECAPADO** SUPERFICIES DURAS



- 
- |   |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Pad negro 17" LUSTER | Cód. 7021000176040 |
| 2 | Pad negro 20" LUSTER | Cód. 7021000208040 |
- 

\*Formato caja 5 uds.



## CARROS **ESTRUJADORES**

De construcción plástica resistente, su propósito es llevar los distintos líquidos o químicos utilizados para los tratamientos de superficie. Una prensa con un mango metálico actúa de exprimidor de mopas dejando el mínimo de producto o líquido en ella.

1

2

3



Nº	Artículo	Color	Tipo	Formato	Código
1	Carro Estrujador Amarillo 20 L	Amarillo	Plástico	Caja 1 ud.	7021000008068
2	Carro Estrujador Amarillo 32 L	Amarillo	Plástico	Caja 1 ud.	7021000008080
3	Carro Estrujador Amarillo 36 L	Amarillo	Plástico	Caja 1 ud.	7021000008070



## CARROS LUSTER PORTA ÚTILES

Fabricado en plástico resistente y liviano con ruedas delanteras multidireccionales que permiten el fácil desplazamiento. Bandejas rígidas para soportar carro estrujador hasta de 36 lts.

1



2



3



4

5



6



Nº	Artículo	Color	Medida (cm)	Formato	Código
1	Carro porta útiles con tapa y bolsa	Gris	113 x 51 x 96	Caja 1 ud.	7021000008170
2	Carro porta útiles con tapa y bolsa	Negro	130 x 55 x 100	Caja 1 ud.	7021000008180
3	Carro multiuso LUSTER	Negro	102 x 50 x 96	Caja 1 ud.	70210000088161
4	Carro multiuso LUSTER	Gris	102 x 50 x 96	Caja 1 ud.	70210000098161
5	Bolsa para carro porta útiles LUSTER	Amarillo	45 x 55 x 90	Caja 10 uds.	7021100008817
6	Señalética piso húmedo LUSTER	Amarilla	63 x 30 x 3,5	Caja 10 uds.	7021000013042

## BASURERO LUSTER 15L CON PEDAL GRIS

Contenedor Luster de 15 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con pedal para facilitar su uso y evitar el contacto directo con los desechos. Producto elaborado en polipropileno.



Volumen	15 L	Material	POLIPROPILENO
Largo	28 cm	Color	Gris
Ancho	32 cm	Cantidad	10 Unidades por caja
Alto	35,5 cm	Medida	31,5 x 27,5 x 88 cm
Peso neto	1,03 kg	Código	7021100000015

## BASURERO LUSTER 50L VERDE CON PEDAL

Contenedor LUSTER de 50 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con pedal para facilitar su uso y evitar el contacto directo con los desechos. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad.



Volumen	50 L	Material	HDPE 100% Virgen
Largo	41 cm	Color	VERDE
Ancho	38 cm	Carga máxima	23 kg
Alto	56 cm	Código	7073000002050
Peso neto	2,2 kg		

## BASURERO LUSTER 80L VERDE CON PEDAL Y RUEDAS

Contenedor LUSTER de 80 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con ruedas y pedal para facilitar su uso y evitar el contacto directo con los desechos. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad.



## BASURERO LUSTER 120L VERDE CON RUEDAS

Contenedor LUSTER de 120 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con ruedas para facilitar el traslado del basurero. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad.



Volumen	120 L	Material	HDPE 100% Virgen
Largo	55 cm	Color	Verde
Ancho	47 cm	Carga máxima	48 kg
Alto	95 cm	Código	7073000001120
Peso neto	7,5 kg		

**BASURERO LUSTER****120L VERDE CON PEDAL Y RUEDAS**

Contenedor LUSTER de 120 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con ruedas y pedal para facilitar su uso y evitar el contacto directo con los desechos. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad


**120  
LITROS**


Volumen	120 L	Material	HDPE 100% Virgen
Largo	55 cm	Color	Verde
Ancho	47 cm	Carga máxima	48 kg
Alto	95 cm	Código	7073000002120
Peso neto	7,5 kg		

**BASURERO LUSTER****240L VERDE CON RUEDAS**

Contenedor LUSTER de 240 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con ruedas para facilitar el traslado del basurero. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad.


**240  
LITROS**


Volumen	240 L	Material	HDPE 100% Virgen
Largo	70,5 cm	Color	Verde
Ancho	56,5 cm	Carga máxima	96 kg
Alto	11,5 cm	Código	7073000001240
Peso neto	11,5 kg		

**BASURERO LUSTER****240L VERDE CON PEDAL Y RUEDAS**

Contenedor LUSTER de 240 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con ruedas y pedal para facilitar su uso y evitar el contacto directo con los desechos. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad.


**240  
LITROS**


Volumen	240 L	Material	HDPE 100% Virgen
Largo	72 cm	Color	Verde
Ancho	58 cm	Carga máxima	96 kg
Alto	105 cm	Código	7073000002240
Peso neto	15 kg		



## BASURERO LUSTER 660L VERDE CON PEDAL Y RUEDAS

Contenedor LUSTER de 660 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con ruedas y pedal para facilitar su uso y evitar el contacto directo con los desechos. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad.



**660**  
**LITROS**



## BASURERO LUSTER 1100L VERDE CON PEDAL Y RUEDAS

Contenedor LUSTER de 1.100 litros para gestión de residuos de manera eficiente en diferentes entornos, cuenta con ruedas para facilitar el traslado del basurero. Producto elaborado con material 100% virgen para mayor resistencia y durabilidad.



**1100**  
**LITROS**



Volumen	1100 L	Material	HDPE 100% Virgen
Largo	136 cm	Color	Verde
Ancho	106 cm	Carga máxima	440 kg
Alto	137 cm	Código	7073000021100
Peso neto	56 kg		



## BARREDORA MANUAL LUSTER **750**

La barredora manual LUSTER 750, funciona sin motores. Esta máquina no cuenta con cepillo central por lo que permite recoger residuos con volumen, ejemplo: Latas de refrescos, vasos desechables, cajas de jugos, papeles y otros.

Ideal para establecimientos educacionales, centros de eventos, etc.

Rendimiento	2600 m <sup>2</sup> /h	Peso	13,5 kg
Capacidad estanque	50 L		
Ancho barrido total	750 mm		
Dimensiones	82 x 77 x 33 cm	Código	7031000000750



## BARREDORA MANUAL LUSTER **SW-920B**

La barredora manual LUSTER SW-920B, funciona sin motores. El empuje manual del operador hace que giren las ruedas que transmiten el movimiento a los cepillos.

Esta máquina posee un cepillo central que permite barrer el polvo. Ideal para limpieza de bodegas y pavimentos en general.

Rendimiento	3680 m <sup>2</sup> /h	Dimensiones	130 x 79 x 103 cm
Capacidad estanque	40 L	Peso	32 kg
Ancho barrido cepillo central	480 mm		
Ancho barrido total	920 mm	Código	7031000000921



## BARREDORA MANUAL LUSTER **CON FILTRO L920-F**

La barredora manual LUSTER L920 F con filtro, funciona sin motores. El empuje manual del operador hace que giren las ruedas que transmiten el movimiento a los cepillos.

Un filtro incorporado en la parte superior del contenedor, permite capturar partículas de polvo pequeñas evitando fugas por los costados de la maquina.

Rendimiento	3680 m <sup>2</sup> /h	Dimensiones	96 x 81 x 103 cm
Capacidad estanque	40 L	Peso	27 kg
Ancho barrido cepillo central	480 mm		
Ancho barrido total	920 mm	Código	7031000000922



## BARREDORA MANUAL LUSTER **FILTRO E INYECCIÓN AGUA L920-S**

La barredora manual LUSTER L920-S con inyección de agua, funciona sin motores. El empuje manual del operador hace que giren las ruedas que transmiten el movimiento a los cepillos. Un filtro en la parte superior del contenedor, permite capturar partículas pequeñas de polvo. Un Estanque de 5 litros utilizado para la inyección de agua a través de 2 aspersores frontales con el propósito de disminuir la nube de polvo generada por los cepillos laterales.

Rendimiento	3680 m <sup>2</sup> /h	Peso	26 kg
Capacidad estanque	40 L	Estanque de agua	5 L
Ancho barrido cepillo central	480 mm		
Ancho barrido total	920 mm		
Dimensiones	96 x 81 x 103 cm	Código	7031000000923



## **BARREDORA HOMBRE A BORDO BATERÍA LUSTER 3500W 12V 100A A86**

Barredora hombre a bordo a batería, esta máquina está diseñada para barrer pisos en áreas industriales y residenciales, calles de transeúntes, estacionamientos, plazas públicas, etc. Puede usarse para limpiar cáscaras de frutas, polvo, hojas, colillas de cigarrillos y otros desechos.

Capacidad de Barrido	8500 m^2/hr
Potencia Nominal Total	3500 W
Potencia Cepillo Lateral	1000 W x 2
Potencia de Tracción	2000 W
Ancho de Barrido	1400 mm
Tensión de Funcionamiento/Cargador	DC48V/15A
Pendiente Máxima	25%
Tanque de Solución / Residuos	50 L / 120 L
Velocidad de Tracción	6 km/h trabajo - 10 km/h conducción
Tipo de Tracción	Trasera
Nivel de Ruido	<= 75 dB
Nivel de Impermeabilidad	IPX 3
Duración de la Carga de la Batería	6-8 Hrs
Peso Neto	650 kg
Ancho Cepillo Principal / Lateral	70 cm / 140 cm
Dimensiones del Producto	180x140x200 cm
Dimensiones del Empaque	188x130x219 cm



Código  
7021001350086

## **BARREDORA HOMBRE A BORDO BATERÍA LUSTER 5500W 8V 150A A88**

Barredora hombre a bordo a batería, esta máquina está diseñada para barrer pisos en áreas industriales y residenciales, calles de transeúntes, estacionamientos, plazas públicas, etc. Puede usarse para limpiar cáscaras de frutas, polvo, hojas, colillas de cigarrillos y otros desechos.

Capacidad de Barrido	12000 m^2/hr
Potencia Nominal Total	5500 W
Potencia Cepillo Lateral	1000 W x 4
Potencia de Tracción	3000 W
Ancho de Barrido	2000 mm
Tensión de Funcionamiento/Cargador	DC48V/25A
Pendiente Máxima	25%
Tanque de Solución / Residuos	100 L / 180 L
Velocidad de Tracción	6 km/h trabajo - 10 km/h conducción
Tipo de Tracción	Trasera
Nivel de Ruido	<= 75 dB
Nivel de Impermeabilidad	IPX 3
Duración de la Carga de la Batería	6-8 Hrs
Peso Neto	1050 KG
Ancho Cepillo Principal / Lateral	80 cm / 200 cm
Dimensiones del Producto	230x200x210 CM
Dimensiones del Empaque	245x160x229 CM



Código  
7021001550088

## MINI VACUOLAVADORA LUSTER **HOMBRE CAMINANDO Y202**

La mini vacuolavadora hombre caminando, es una maquina de aseo industrial, que está diseñada para realizar una limpieza de pisos en superficies mas reducidos, pero de manera eficiente, adecuada para oficinas, hospitales, clínicas, tiendas almacenes, supermercados, donde se requiere una limpieza profunda, manteniendo las áreas de tránsito limpias y presentables.

Modelo	Y202	Capacidad de trabajo	1.500m2/h
Nivel de protección IP	IPX3	Diámetro del cepillo	14"
Voltaje	12v	Ancho de limpieza	35cm
Motor de aspiración	220w	Presión del cepillo	25Kg.f
Vacio de succión	600 mmH2O	Superficie máxima en pendientes	2%
Motor del cepillo	250w	Radio de giro mínimo	60cm
Velocidad del cepillo	140rpm	Dimensiones de la máquina (sin squeegee)	42x41x90cm
Nivel de ruido	<60dB	Código interno	7021000001202
Capacidad tanque de solución/recuperación (Lt)	11,6/12,9		
Ancho de la escobilla de goma	47cm		



## VACUOLAVADORA LUSTER **HOMBRE CAMINANDO Y56-B**

La Vacuolavadora de hombre caminando es una máquina de aseo industrial diseñada para realizar la limpieza de pisos en grandes áreas de manera eficiente. Es adecuada para tiendas, almacenes, oficinas y supermercados, donde se requiere una limpieza profunda, manteniendo las áreas de alto tránsito limpias y presentables.

Modelo	Y56-B	Capacidad tanque de solución/recuperación	50L / 50L
Nivel de protección IP	IPX3	Capacidad máxima de rociado	2,6 L/min
Voltaje	24V	Ancho de la escobilla de goma	75 cm
Rango de voltaje de trabajo eficiente	21-32	Capacidad de trabajo	2.200 m2/h
Tiempo de detección de llenado de agua	1s	Diámetro del cepillo	18"
Motor de aspiración	450W	Ancho de limpieza	51 cm
Vacio de succión	1200 mmH2O	Presión del cepillo	<30 kgf
Motor del cepillo	500W	Superficie máxima en pendientes	0,02
Velocidad del cepillo	155 rpm	Radio de giro mínimo	75 cm
Velocidad de conducción	5 km/h	Dimensiones de la máquina (sin squeegee)	120 x 54 x 93 cm
Nivel de ruido	<70 dB	Código interno	702100000156



## VACUOLAVADORA LUSTER **HOMBRE A BORDO Y66-B**

La Vacuolavadora Luster de hombre a bordo es una máquina esencial para la limpieza eficiente de grandes áreas comerciales, industriales e institucionales, como supermercados, hospitales, clínicas, aeropuertos, universidades y centros comerciales. Ofrece comodidad al operador, realizando una limpieza precisa y efectiva, manteniendo los pisos secos rápidamente.

Modelo	Y66-B	Capacidad de trabajo	4200m2/h
Nivel de protección	IPX3	Velocidad de conducción	6 Km/h
Voltaje	24v	Nivel de ruido	<70dB
Motor de aspiración	550w	Diámetro del cepillo	14"
Potencia de succión	1720mmH2O	Presión del cepillo	<25Kg.f
Motor del cepillo	300w x 2	Radio de giro mínimo	125cm
Velocidad del cepillo	180rpm	Suministro máximo de solución	3L/min
Motor de tracción	600w	Superficie máxima en pendientes	0,1
Capacidad del depósito de solución	80L	Ancho de limpieza	70cm
Capacidad del depósito de recuperación	90L	Dimensiones de la máquina (sin squeegee)	145x80x126cm
Ancho de la escobilla de goma	100cm	Código interno	702100000166



## ASPIRADORA LUSTER **15L BLUE-570**

Máquina ideal para el aspirado de oficinas, por su tamaño su traslado se realiza fácilmente. Posee variados accesorios que permiten llegar a todos los lugares, incluyendo rincones en el aspirado de alfombras, cortinas, sillones, etc.

Tensión	Monofásica 220V 50 Hz	Diámetro accesorios	39 mm
Capacidad estanque	15 L	Dimensiones	43 x 43 x 60 cm
Tipo motor aspiración	Polvo - Agua	Peso	11 kg
Potencia motor	1000 W		
Flujo de aire	172 m <sup>3</sup> /h		
Depresión	1.800 mm H <sub>2</sub> O	Código	7021000000570



## ASPIRADORA LUSTER **30L BLUE-575**

Máquina ideal para el aspirado de oficinas, por su tamaño su traslado se realiza fácilmente. Posee variados accesorios que permiten llegar a todos los lugares, incluyendo rincones en el aspirado de alfombras, cortinas, sillones, etc.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Depresión	2.000 mm H <sub>2</sub> O
Capacidad estanque	30 L	Diámetro accesorios	47 mm
Tipo motor aspiración	1 motor polvo agua 2 etapas	Dimensiones	43 x 43 x 78 cm
Potencia motor	1200 W	Peso	12.7 kg
Flujo de aire	190 m <sup>3</sup> /h	Código	7021000000575



## ASPIRADORA LUSTER **70L 2 MOTORES BLUE-580**

Máquina para aspirado de grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado. Sus 2 motores le dan un poder exclusivo para aspirar rápidamente la suciedad de una superficie.

Tensión	Monofásica 220 V 50-60 Hz	Depresión	2.000 mm H <sub>2</sub> O
Capacidad estanque	70 L	Diámetro accesorios	47 mm
Tipo motor aspiración	2 Motores polvo agua, 2 etapas	Dimensiones	60 x 54 x 103 cm
Potencia motor	2000 W	Peso	21.4 kg
Flujo de aire	380 m <sup>3</sup> /h	Código	7021000000580



## ASPIRADORA LUSTER **80L 3 MOTORES BLUE-585**

Máquina para aspirado de grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado. Sus 3 motores le dan un poder exclusivo para aspirar rápidamente la suciedad de una superficie.

Tensión	Monofásica 220 V 50-60 Hz	Depresión	3.000 mm H <sub>2</sub> O
Capacidad estanque	80 L	Diámetro accesorios	47 mm
Tipo motor aspiración	3 Motores polvo agua, 2 etapas	Dimensiones	60 x 54 x 113 cm
Potencia motor	3000 W	Peso	26.4 kg
Flujo de aire	432 m <sup>3</sup> /h	Código	7021000000585



## ASPIRADORA PARA POLVO **WHITE R**

Una máquina equipada con 4 filtros para aspirar y retener toda la suciedad. Ideal para el aspirado en hospitales, clínicas, laboratorios, salas de computación, etc.

Tensión	Monofásica 220 V 50-60 Hz	Diámetro accesorios	36 mm
Capacidad estanque	30 L	Dimensiones	38 x 38 x 50 cm
Tipo motor aspiración	Polvo 2 turbinas	Peso	8,7 kg
Potencia motor	1200 W		
Flujo de aire	140 m <sup>3</sup> /h		
Depresión	2.280 mm H2O	Código	1207000000900



## ASPIRADORA POLVO AGUA **LAVA WET**

Aspiradora ecológica con filtro de agua modelo LAVA WET, potente y pequeña. Un separador especial mantiene constantemente la mezcla del polvo con el agua en el estanque, con el propósito de evitar que este se escape, dejándolo atrapado en el agua.



Tensión	Monofásica 220 V 50-60 Hz	Diámetro accesorios	36 mm
Capacidad estanque	16 L	Dimensiones	39 x 39 x 50 cm
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas	Peso	10 kg
Potencia motor	1200 W		
Flujo de aire	140 m <sup>3</sup> /h		
Depresión	2.200 mm H2O	Código	1207000000310



## LAVA ALFOMBRA-TAPIZ **PONY 300**

Equipo capaz de lavar, mediante el sistema de inyección y extracción, todo tipo de superficies, especialmente alfombras, cubre pisos, tapices de automóviles, sofás, cortinas, pisos de goma, paredes, etc. La gran variedad de accesorios puede satisfacer cualquier exigencia.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Diámetro accesorios	36 mm
Cap. Estanque deterg./recup.	11/34 L	Dimensiones	40 x 40 x 60 cm
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas	Peso	12 kg
Potencia total motores	1200 W		
Flujo de aire	210 m <sup>3</sup> /h		
Bomba inyección	48 W/2 bar	Código	1207000000300



## LAVA ALFOMBRA-TAPIZ **IPC 16**

Equipo aspirador húmedo y seco, potente y versátil, equipado con un motor de nueva generación. Estanque de acero inoxidable y accesorios de plástico resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Diámetro accesorios	36 mm
Cap. Estanque deterg./recup.	3/16 L	Dimensiones	38 x 38 x 50 cm
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas	Peso	12 kg
Potencia total motores	1200 W		
Flujo de aire	210 m <sup>3</sup> /h		
Bomba inyección	48 W/2 bar	Código	1207000013066



## LAVA ALFOMBRA-TAPIZ **IPC 33**

Equipo aspirador húmedo y seco, potente y versátil, equipado con un motor de nueva generación. Estanque de acero inoxidable y accesorios de plástico resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Diámetro accesorios	36 mm
Cap. Estanque deterg./recup.	11/33 L	Dimensiones	38 x 38 x 65 cm
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas	Peso	12 kg
Potencia total motores	1200 W		
Flujo de aire	210 m <sup>3</sup> /h		
Bomba inyección	48 W/2 bar	Código	1207000015062



## GENERADOR A VAPOR **EMILIO**

Emilio es un generador compacto de vapor multifunción, diseñado para limpieza y desinfección. Gracias a su poder, garantiza un resultado profesional. Perfecto para limpiar ventanas, campanas, alfombras, pisos de mármol, pisos laminados, accesorios de baño, superficies metálicas y azulejos.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Estanque recarga de agua	4 L
Potencia calefactores	1000 + 1000 W	Dimensiones	40 x 40 x 60 cm
Capacidad de caldera	2,4 L	Peso	12 kg
Presión de trabajo	4,8 bar		
Temperatura vapor caldera	165°C		
Motor aspiración	1400 W		
Estanque de aspiración	20 L	Código	
			7035001000089



## NEBULIZADOR **SANIBLASTER BF370**

El nebulizador SANIBLASTER BF370, está equipado con un tubo como accesorio práctico para dirigir el producto y pulverizarlo a través de la boquilla nebulizadora. Ideal para aplicar en ambientes como oficinas, casas, apartamentos, entornos sanitarios, deportivos, bares, escuelas, baños, galpones, vehículos, entornos industriales, etc.

Tensión	220 V 50 Hz
Potencia	1200 W
Capacidad estanque	10 L
Dimensiones	54 x 45 x 92 cm
Peso	16 kg

Código  
7035000000370



## ABRILLANTADORA LUSTER **13" BF 520**

La máquina Abrillantadora LUSTER BF520 de 13" esta diseñada para realizar lavado y abrillantado de pisos con o sin ceras. También es utilizada para el lavado de alfombras con fibra corta como los cubre pisos.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Capacidad estanque	8 L
Cable	12 m	Peso	26 kg
Potencia motor	750 W		
Diámetro cepillo	13" - 33 cm		
Velocidad cepillo	190 rpm		
Transmisión	Caja reductora		

Código  
7021000091520



## ABRILLANTADORA LUSTER **17" T/W BF521**

Las máquina Abrillantadora LUSTER BF521 de 17" está diseñada para abrillantar pisos encerados y realizar limpieza de superficies , de preferencia pisos duros como: baldosas, cerámicas, cemento afinado y también para el lavado de alfombras y cubre pisos.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Capacidad estanque	13 L
Cable	12 m	Peso	45 kg
Potencia motor	1200 W		
Diámetro cepillo	17" - 43 cm		
Velocidad cepillo	154 rpm		
Transmisión	Caja reductora		

Código  
7021200009521



## ABRILLANTADORA LUSTER **17" BF522**

Las máquina Abrillantadora LUSTER BF522 de 17" está diseñada para abrillantar pisos encerados y realizar limpieza de superficies , de preferencia pisos duros como: baldosas, cerámicas, cemento afinado y también para el lavado de alfombras y cubre pisos.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Capacidad estanque	8,5 L
Cable	12 m	Peso	48 kg
Potencia motor	1200 W		
Diámetro cepillo	17" - 43 cm		
Velocidad cepillo	175 rpm		
Transmisión	Caja reductora		

Código  
7021000009522



## ABRILLANTADORA LUSTER **17" BF522B**

La máquina Abrillantadora LUSTER BF522 de 17" está diseñada para abrillantar pisos encerados y realizar limpieza de superficies , de preferencia pisos duros como: baldosas, cerámicas, cemento afinado y también para el lavado de alfombras y cubre pisos.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Capacidad estanque	13 L
Cable	12 m	Peso	54 kg
Potencia motor	1200 W		
Diámetro cepillo	17" - 43 cm		
Velocidad cepillo	175 rpm		
Transmisión	Caja reductora		

Código  
7021200009522



## ABRILLANTADORA LUSTER 20" UHS BF527

Máquina para realizar abrillantado de pisos y superficies con aplicación de ceras acrílicas. Posee un porta pad incorporado para el uso de pad de alta velocidad. Porta pad incorporado con tuerca de seguridad de pad.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Dimensiones	90 x 54 x 74 cm
Cable	12 m	Peso	45 kg
Potencia motor	1800 W		
Diámetro cepillo	20" - 50 cm		
Velocidad cepillo	1500 rpm		
Transmisión	Correa multi "V"	Código	
		7021000000527	



## SOPLADOR LUSTER AIRE FRÍO 3V

Máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras cuando se lavan, posee tres velocidades para secado óptimo. Ideal para superficies pequeñas, medianas y grandes, secado de alfombras, tapices de vehículos, muros, etc. Fácil de transportar.

Tensión	Monofásica 220V 50-60 Hz	Dimensiones	48 x 43,5 x 51 cm
Ancho salida aire	400x50 mm	Peso	12 kg
Número de velocidades turbina	3 velocidades		
Potencia total motor	850 W		
Cable eléctrico	6 m	Código	
		7021000000533	



## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA LUSTER **70 BAR L1400C**

Hidrolavadora con motor eléctrico. Incluye kit de accesorios. Diseñada para trabajos en el hogar, limpieza de vehículos, limpieza de terrazas y muros. Tiene un sistema de parada automático y su caudal máximo es de 375 L/h.

Tipo de motor	Eléctrico	Máx T° agua	50°C
Potencia	1400 W	Dimensiones	29 x 26 x 48,5 cm
Máxima presión	105 bar	Peso	6 kg
Presión de trabajo	70 bar		
Caudal Max	375 L/h		
Caudal trabajo	300 L/h		

Código  
1213000001400



## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA LUSTER **110 BAR L1800I**

Hidrolavadora con motor de inducción. Incluye kit de limpieza de boquillas, estanque de detergente, pistola de pulverización y sistema de acople rápido para la conexión de manguera.

Diseñada para limpiar la suciedad más difícil en pisos, vehículos, terrazas y maquinaria.

Tipo de motor	Eléctrico	Máx T° agua	50°C
Potencia	1800 W	Dimensiones	40,5 x 38,5 x 94 cm
Máxima presión	165 bar	Peso	20 kg
Presión de trabajo	110 bar		
Caudal Max	435 L/h		
Caudal trabajo	348 L/h		

Código  
1213000001800



## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA LUSTER **130 BAR L12500I**

Hidrolavadora con motor de inducción. Incluye kit de limpieza de boquillas, estanque de detergente, pistola de pulverización y adaptador macho de corriente.

Diseñada para uso semiprofesional. En la limpieza de vehículos, maquinarias y embarcaciones.

Tipo de motor	Eléctrico	Máx T° agua	50°C
Potencia	2500 W	Dimensiones	38 x 36,5 x 88 cm
Máxima presión	195 bar	Peso	22 kg
Presión de trabajo	130 bar		
Caudal Max	525 L/h		
Caudal trabajo	420 L/h		

Código  
1213000002500



## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA LUSTER **150 BAR L3200**

Hidrolavadora con motor de inducción. Incluye kit de limpieza de boquillas, estanque de detergente, pistola de pulverización y sistema de acople rápido para la conexión de manguera.

Diseñada para limpiar la suciedad más difícil en pisos, vehículos, terrazas y maquinaria. Tiene un sistema de parada automática y su caudal máximo es de 435 L/h.

Tipo de motor	Eléctrico	Máx T° agua	50°C
Potencia	3200 W	Dimensiones	44 x 43 x 102 cm
Máxima presión	225 bar	Peso	24 kg
Presión de trabajo	150 bar		
Caudal Max	540 L/h		
Caudal trabajo	450 L/h		

Código  
1213000003200





## HIDROLAVADORA GASOLINA LUSTER **193 BAR AGW-HE-3100**

Hidrolavadora semi profesional con motor a gasolina de 7 HP. Incluye mango ergonométrico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables.

Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.

Tipo de motor	Gasolina	Dimensiones	70 x 45 x 66 cm
Potencia	7 HP	Peso	35 kg
Máxima presión	213 bar		
Presión de trabajo	193 bar		
Caudal	570 L/h		
Máx T° agua	50°C	Código	1213000000200



## HIDROLAVADORA GASOLINA LUSTER **234 BAR L250G**

Hidrolavadora semi profesional con motor a gasolina. Incluye mango ergonométrico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables que entregan hasta 250 Bar de presión.

Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.

Tipo de motor	Gasolina	Dimensiones	79 x 50 x 60 cm
Potencia	13 HP	Peso	66 kg
Máxima presión	250 bar		
Presión de trabajo	234 bar		
Caudal	1020 L/h		
Máx T° agua	50°C	Código	1214000133600



## HIDROLAVADORA DIÉSEL LUSTER **234 BAR L250E**

Hidrolavadora semi profesional con motor Diésel, partida eléctrica. Incluye mango ergonométrico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables que entregan hasta 250 Bar de presión.

Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.

Tipo de motor	Diésel - P. Eléctrica	Dimensiones	80 x 53 x 64 cm
Potencia	10 HP	Peso	102 kg
Máxima presión	250 bar		
Presión de trabajo	234 bar		
Caudal	1092 L/h		
Máx T° agua	50°C	Código	1214000103600



## HIDROLAVADORA AGUA/FRÍA LUSTER **2,2KW 100/130 BAR 220V 11 L/MIN**

Hidrolavadora monofásica agua fría, gran potencia y durabilidad, para trabajos que requieran uso diario, como limpieza y mantenimiento de vehículos de motor, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, mezcladoras de hormigón, entre otros, motor 3,0HP.

Modelo	ES2.2-4	Tipo Aceite	15W-40
Presión Nominal	100 BAR / 1450 PSI	Largo Manguera	10 metros
Presión Máxima	130 BAR / 1885 PSI	Peso	52 kg
Potencia kW	2,2 kW	Dimensiones	73 x 44 x 39 cm
Potencia HP	3 HP		
Voltaje	220V 50HZ		
Temperatura	< 40°C	Código	2220001220100



## HIDROLAVADORA AGUA/FRÍA LUSTER **3,1KW 150/180 BAR 220V 11 L/MIN**

Hidrolavadora monofásica agua fría, gran potencia y durabilidad, para trabajos que requieran uso diario, como limpieza y mantenimiento de vehículos de motor, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, mezcladoras de hormigón, entre otros, motor 4,0HP.

Modelo	ES3-4B	Tipo Aceite	15W-40
Presión Nominal	150 BAR / 2175 PSI	Largo Manguera	10 metros
Presión Máxima	180 BAR / 2610 PSI	Peso	54 kg
Potencia kW	3,1 kW	Dimensiones	77 x 48 x 37 cm
Potencia HP	4 HP		
Voltaje	220V 50HZ		
Temperatura	< 40°C	Código	2220001220150



## HIDROLAVADORA AGUA/FRÍA LUSTER **4,0KW 180/220 BAR 380V 12,6 L/MIN**

Hidrolavadora trifásica agua fría, gran potencia y durabilidad, para trabajos que requieran uso diario, como limpieza y mantenimiento de vehículos de motor, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, mezcladoras de hormigón, entre otros, motor 5,4 HP.

Modelo	ET4-4B	Tipo Aceite	15W-40
Presión Nominal	180 BAR / 2610 PSI	Largo Manguera	10 metros
Presión Máxima	220 BAR / 3190 PSI	Peso	66 kg
Potencia kW	4 kW	Dimensiones	77 x 55 x 51 cm
Potencia HP	5,4 HP		
Voltaje	390V 50HZ		
Temperatura	< 40°C	Código	2220001380180



## HIDROLAVADORA AGUA/FRÍA LUSTER **5,5KW 250/270 BAR 380V 12,6 L/MIN**

Hidrolavadora trifásica agua fría, gran potencia y durabilidad, para trabajos que requieran uso diario, como limpieza y mantenimiento de vehículos de motor, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, mezcladoras de hormigón, entre otros, motor 7,4 HP.

Modelo	ET5,5-4	Tipo Aceite	15W-40
Presión Nominal	250 BAR / 3625 PSI	Largo Manguera	10 metros
Presión Máxima	270 BAR / 3915 PSI	Peso	88 kg
Potencia kW	5,5 kW	Dimensiones	87 x 48 x 45 cm
Potencia HP	7,4 HP		
Voltaje	390V 50HZ		
Temperatura	< 40°C	Código	2220001380250



## HIDROLAVADORA AGUA/FRÍA LUSTER **7,5KW 250/300 BAR 380V 15 L/MIN**

Hidrolavadora trifásica agua fría, gran potencia y durabilidad, para trabajos que requieran uso diario, como limpieza y mantenimiento de vehículos de motor, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, mezcladoras de hormigón, entre otros, motor 10 HP.

Modelo	ET7,5-4B	Tipo Aceite	15W-40
Presión Nominal	250 BAR / 3625 PSI	Largo Manguera	10 metros
Presión Máxima	300 BAR / 4350 PSI	Peso	88 kg
Potencia kW	7,5 kW	Dimensiones	87 x 48 x 45 cm
Potencia HP	10 HP		
Voltaje	390V 50HZ		
Temperatura	< 40°C	Código	2220001380300



## NEBULIZADOR DE PISO LUSTER **ULV FC01B 3B**

El nebulizador de piso modelo ULV FC01B, solo necesita un poco de pesticida en la desinfección del aire y el polvo, además, la caída de niebla es pequeña en diámetro pero grande en cantidad y está bien distribuida para que flote en el aire por mucho tiempo, esto hace que el aire y polvo sea desinfectado de manera efectiva.

Tensión	220V 50-60 Hz	Dimensiones	32 x 22 x 43 cm
Potencia	1200 W	Peso	4 kg
Rango de pulverización en viento estático	6 - 8 m		
Velocidad de pulverización	150-260 ml/min		
Capacidad de estanque	5 L		

Código  
7054000000003



## NEBULIZADOR PORTÁTIL LUSTER **ULV 2000**

El nebulizador portátil ULV2000, puede usarse ampliamente en desinfección, esterilización, insecticida, eliminación de formaldehído y otros trabajos de pulverización. Este producto tiene muchas ventajas, como orientación precisa, largo alcance, buen efecto insecticida, ahorro de agua y pesticidas y es seguro para el operador

Tensión	220V 50 Hz	Dimensiones	43 x 25 x 62 cm
Potencia	2200 W	Peso	5,2 kg
Rango de pulverización en viento estático	6-10 m		
Capacidad estanque	20 L		
Dimensión de gota	5-20 µm		

Código  
7054000000002



## PULVERIZADOR MANUAL LUSTER **2 LITROS**

El pulverizador de uso manual KF2L, consta de una boca amplia con un cierre simple y seguro. La bomba de presión posee un sistema de bloqueo ubicado en la empuñadura.

Tensión	Manual	Dimensiones Caja	60 x 51 x 33 cm
Presión de trabajo	2 - 4 Bar	Dimensiones Producto	28 x 12 cm
Capacidad de estanque	2 L		
Formato	Caja de 20 uds.		

Código  
7056000000002



## PULVERIZADOR MANUAL LUSTER **8 LITROS**


El pulverizador manual tipo botella modelo KF8L, está fabricado con material polipropileno (PE), con el propósito de obtener una gran resistencia y flexibilidad. Ideal para la aplicación de productos químicos para sanitizar o desinfectar áreas contaminadas que afectan a las plantas, cultivos, animales y humanos.

Tensión	Manual	Dimensiones	18 x 55 cm
Presión de trabajo	2 - 4 Bar		
Capacidad de estanque	8 L		
Material de lanza	Acero inoxidable		

Código  
7056000000003



# REPRESENTANTES DE VENTAS POR ZONAS

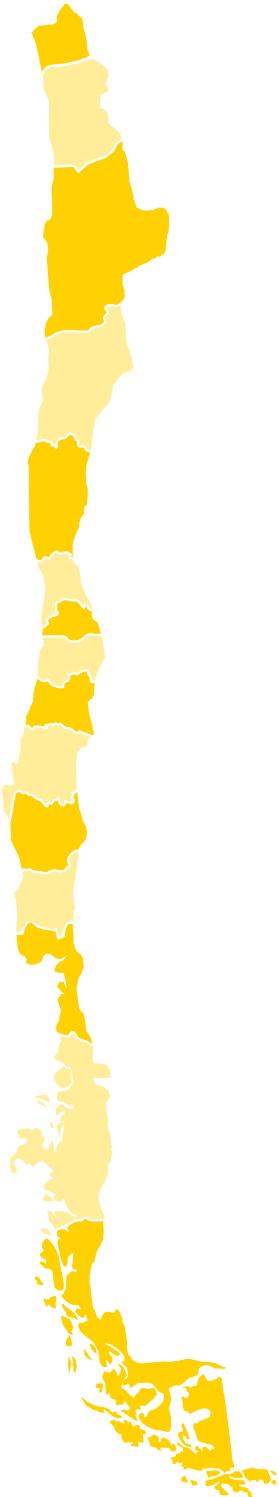

## XV HASTA III REGIÓN

**Patricio García**  
pgarcia@emaresa.cl  
(+56 9) 4401 9768

## IV-V REGIÓN

**Pablo Peña**  
ppena@emaresa.cl  
(+56 9) 8264 7748

## REGIÓN METROPOLITANA

**Pamela Torres**  
ptorres@emaresa.cl  
(+56 9) 7958 6539

**Daniel Cartagena**  
dcartagena@emaresa.cl  
(+56 9) 9825 4932

**William Castillo**  
wcastillo@emaresa.cl  
(+56 9) 9785 4988

## VI-VII REGIÓN

**Victor Vergara**  
vvergara@emaresa.cl  
(+56 9) 4284 1774

## XVI-VIII REGIÓN

**Marina Villalobos**  
mvillalobos@emaresa.cl  
(+56 9) 9917 4378

## IX REGIÓN HACIA EL SUR

**Rodrigo Lagos**  
rlagos@emaresa.cl  
(+56 9) 9679 1881

## JEFE DE VENTAS

**Manuel Hassan**  
mhassan@emaresa.cl  
(+56 9) 9837 1280

## ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN

**Fredy León**  
industriayferreteria@emaresa.cl  
(+56 2) 24602081


## ENCARGADO POSTVENTA

jnavarro@emaresa.cl  
(+56 9) 4020 8298  
(+56 2) 2460 2084

## ENCARGADO DE REPUESTOS

**Miguel Faúndez**  
mfaundez@emaresa.cl  
(+56 9) 9825 4895  
(+56 2) 2460 2089

# Red Nacional Servicios Técnicos

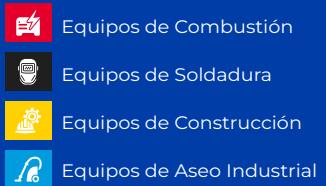

## ARICA

<b>RENTAMAQUI</b>	Especialidad:
Dirección: Santa María #2412	
Teléfono: 58 2499683	
Correo: darcy@rmq.cl	

<b>SOLAMPERIO SPA</b>	Especialidad:
Dirección: Av. Santa María #2960	
Teléfono: 9 8332 8169	
Correo: contacto@solamperio.cl	

## IQUIQUE

<b>SOCIEDAD COMERCIAL DIFAL LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: Sargento Aldea #1317	
Teléfono: 57 2473038	
Correo: ventas@difal.cl	

<b>LOBITEC</b>	Especialidad:
Dirección: Manuel Rodriguez #1573	
Teléfono: 9 83668366	
Correo: lobitecmakitaquique@gmail.com	

## ANTOFAGASTA

<b>MECANORTH</b>	Especialidad:
Dirección: Mario Silva Iriarte #560	
Teléfono: 9 59867946	
Correo: contacto@mecanorth.cl	

<b>COMERCIAL COÑARIPE LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: Valdivia #5305	
Teléfono: 55 2444090	
Correo: info@comercialconaripe.cl	

<b>SERVITEC BOSCH AFTA</b>	Especialidad:
Dirección: Artesanía #166	
Teléfono: 55 2772917	
Correo: servitecboschaftha@gmail.com	

<b>HEMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS</b>	Especialidad:
Dirección: Nicolas Tirado #150	
Teléfono: 55 2294030	
Correo: operaciones@hemaq.cl	

## CALAMA

<b>RENTMAQUI</b>	Especialidad:
Dirección: Simon Bolívar #2057	
Teléfono: 55 2674050	
Correo:	

<b>RENTMAQUI</b>	Especialidad:
Dirección: Mexico #3077	
Teléfono: 55 2674050	
Correo:	

## CALAMA

<b>SERTENOR</b>	Especialidad:
Dirección: Finlandia #2550-A	
Teléfono: 55 2310437	
Correo: serviciotecnico@sertenor.cl	

<b>COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE</b>	Especialidad:
Dirección: Maipú #842	
Teléfono: 52 253 5835	
Correo: ventas@aquimindelnorte.cl	

<b>SEYMAQ LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: Callejón Ricardo Vallejos #82	
Teléfono: 9 95174150	
Correo: gavalos@seymaqltda.cl	

<b>AYLINCO</b>	Especialidad:
Dirección: Valparaíso #758	
Teléfono: 9 91907689	
Correo: aylinco2004@yahoo.es	

## OVALLE

<b>MAQUINARIAS VILLALOBOS</b>	Especialidad:
Dirección: Maestranza #301 esquina predro montt	
Teléfono: 53 2434007	
Correo: ovalle@maquinariavillalobos.com	

<b>COMERCIAL E.Q.A. LIMITADA</b>	Especialidad:
Dirección: Balmaceda #2295	
Teléfono: 5 12338100	
Correo: serviciotecnico@eqa.cl	


<b>LA CASA DEL SOLDADOR</b>	Especialidad:
Dirección: Av. Colo Colo #4400	
Teléfono: 51 2270925 / 9 9782 7218	
Correo:	

## SAN FELIPE

<b>SAGREMAQ LIMITADA</b>	Especialidad:
Dirección: Av. Lib. Bernardo O'Higgins #337	
Teléfono: 34 2292971	
Correo:	

<b>FERRETERIA SAN RAMON</b>	Especialidad:
Dirección: Traslaviña #1552	
Teléfono: 34 2511226	
Correo: ferresanramon33@hotmail.com	

# Red Nacional Servicios Técnicos

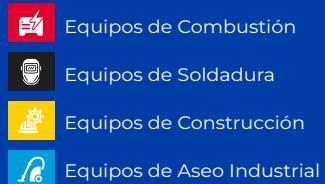

## LOS ANDES

<b>COMERCIAL S&amp;B LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: Tres Carrera #459	
Teléfono: 34 2295412	
Correo:	

<b>MARCELO LOPEZ EIRL</b>	Especialidad:
Dirección: AV. CHILE #895	
Teléfono: 35 2284441	
Correo: mpstecnico@gmail.com	

## QUILLOTA

<b>SOCOMERSA</b>	Especialidad:
Dirección: Rafael Ariztía #315	
Teléfono: 33 2317362	
Correo:	

<b>FRANCISCO PATRICIO SAGREDO JEREZ</b>	Especialidad:
Dirección: Avda. Chile #402	
Teléfono: 35 287599	
Correo:	

## LIMACHE

<b>EBERLEIN Y CÍA</b>	Especialidad:
Dirección: Andrés Bello #192	
Teléfono: 33 2411303	
Correo:	

<b>SOCIEDAD COMERCIAL SACREDO</b>	Especialidad:
Dirección: Yecora #574	
Teléfono: 02 28326992	
Correo:	

## QUILPUE

<b>MULTIRENT</b>	Especialidad:
Dirección: Avda. Freire #1401 esquina Patricio Lynch	
Teléfono: 32 2721750	
Correo: multirentquilpue@gmail.com	
<b>HM SERVICIOS</b>	Especialidad:
Dirección: Freire #1336 - El Belloto	
Teléfono: 32 2966547	
Correo: plopez@mies.cl	

<b>MAX-PLUS LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: Balmaceda 308 local 2 Strip Center Construmart de Peñaflor	
Teléfono: 2 26356479	
Correo:	

## PLACILLA

<b>BULLMAK MAQUINARIA AGRÍCOLA LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: Calle Servicio Ruta 68 #850 Modulo 5, Placilla de Peñuelas	
Teléfono: 9 3384 8028	
Correo:	

<b>FRANEP SPA</b>	Especialidad:
Dirección: Tannenbaum #1071	
Teléfono: 2 25543070	
Correo:	

## VALPARAISO

<b>ALLIMANT</b>	Especialidad:
Dirección: Av. Rancagua #148	
Teléfono: 32 3170166	
Correo:	
<b>SERVICIO TÉCNICO MORRIS</b>	Especialidad:
Dirección: Morris #330 - Valparaíso	
Teléfono: 32 228488104	
Correo:	

<b>CLM GROUP SPA</b>	Especialidad:
Dirección: Carmen #1473	
Teléfono: 2 25113427	
Correo: cotizaciones@clmgroup.cl	

## ISLA DE PASCUA


<b>COMERCIAL AROTE</b>	Especialidad:
Dirección: Atamu Tekena S/N	
Teléfono: 32 2551543	
Correo:	

<b>SERVIMAQUIGOM</b>	Especialidad:
Dirección: Calle 4 #396 Lo Boza	
Teléfono: 9 7614 4684	
Correo: servimaquigon@gmail.com	

## HUECHURABA

<b>MAQUINARIAS FYJ</b>	Especialidad:
Dirección: Juan Cristobal #5571	
Teléfono: 9 7307 6732	
Correo:	

# Red Nacional Servicios Técnicos

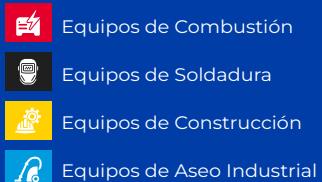

## RANCAGUA

<b>ELECTRICIDAD BARRERA</b>	Especialidad:
Dirección: Millan #855	
Teléfono: 9 8827 2621	
Correo:	

<b>ARRIENDO DE MAQUINARIA RTK LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: 21 Oriente #350	
Teléfono: 71 2246000	
Correo: jrebolledo@rtk.cl	

## SAN VICENTE

<b>LUCKYMAQ</b>	Especialidad:
Dirección: German Riesco #644	
Teléfono: 7 22572400	
Correo: contacto@luckymaq.cl	

<b>FERREFOR</b>	Especialidad:
Dirección: Bulnes #846	
Teléfono: 71 672335	
Correo:	

## PICHILEMU

<b>FRANCISCO TORO</b>	Especialidad:
Dirección: Ebaristo Merino #288	
Teléfono: 9 6693 9789	
Correo:	

<b>COPEFOR</b>	Especialidad:
Dirección: Blanco #290	
Teléfono: 71 2671830	
Correo: servicioscopefor@gmail.com	

## SAN FERNANDO

<b>GAROEN S.A.</b>	Especialidad:
Dirección: Av. Bernardo O'Higgins #163, San Fernando	
Teléfono: 72 2585570	
Correo:	

<b>MULTIMARK SPA</b>	Especialidad:
Dirección: Januario Espinoza #398, esquina Maipú	
Teléfono: 73 2298279	
Correo: multimarkspa@hotmail.com	

## SANTA CRUZ

<b>GAROEN S.A.</b>	Especialidad:
Dirección: Rafael Casanova #714, Santa Cruz	
Teléfono: 72 258 5577	
Correo:	

<b>MULTIMARK SPA</b>	Especialidad:
Dirección: Uno Poniente #391	
Teléfono: 73-2298279	
Correo:	

## RENGO

<b>COMERCIAL PIZARRO</b>	Especialidad:
Dirección: Arturo Prat #478-C	
Teléfono: 72 2513496	
Correo:	

<b>SOFAL LTDA</b>	Especialidad:
Dirección: Victoria #709	
Teléfono: 73-2511846	
Correo: sofalcauquenes@gmail.com	

## CURICÓ

<b>LUIS JAVIER GARCÍA GRAÑERAS</b>	Especialidad:
Dirección: Chacabuco #865	
Teléfono: 75 2558709	
Correo:	

<b>MULTIFOR</b>	Especialidad:
Dirección: Sargento Aldea #942	
Teléfono: 42 2225015	
Correo: ventasmultifor@hotmail.com	

## TALCA


<b>SERTAL MAQUINARIAS</b>	Especialidad:
Dirección: 4 Sur #1693	
Teléfono: 9 9790 3956	
Correo: tejo_talca@tejoycia.cl	

<b>SERVICIOS INTEGRALES JUAN POBLETE VALLEJOS</b>	Especialidad:
Dirección: Carrera #952, Chillan	
Teléfono: 42 2322589	
Correo:	

<b>VERAELEC</b>	Especialidad:
Dirección: Itata #480, Chillan.	
Teléfono: 42 2464219	
Correo:	

<b>MAQUISA</b>	Especialidad:
Dirección: Maipón #1190 B	
Teléfono: 42 2381661	
Correo: maquisa2012@gmail.com	

# Red Nacional Servicios Técnicos

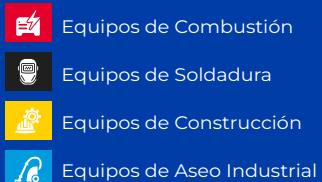

## PARRAL

<b>SOFAL LTDA</b>	Especialidad:
Dirección:	Igualdad #739, Parral
Teléfono:	73-2462387
Correo:	venta@sofalparral.cl

## MULCHEN

<b>PRODEMAQ</b>	Especialidad:
Dirección:	Unzueta #509
Teléfono:	2 25025404
Correo:	PRODEMAQ22@GMAIL.COM

## TALCAHUANO

<b>SERVICIO TECNICO PERVAS</b>	Especialidad:
Dirección:	Basco Ñuñez de Balboa #3396, Salinas
Teléfono:	9 5056 0809
Correo:	

## CURANILAHUE

<b>ALTO BOSQUE LTDA</b>	Especialidad:
Dirección:	Caupolicán #752
Teléfono:	+56 9888 8127
Correo:	

## CONCEPCIÓN

<b>COPROFOR LTDA</b>	Especialidad:
Dirección:	O'Higgins #59
Teléfono:	41 2245861
Correo:	
<b>LIZAMAQ SPA</b>	Especialidad:
Dirección:	Victor Domingo Silva #1927
Teléfono:	41 2217547
Correo:	
<b>FH INDUSTRIAL LTDA</b>	Especialidad:
Dirección:	Anibal Pinto #1662
Teléfono:	41 2855040
Correo:	
<b>RED HIDROLIMPIADORAS</b>	Especialidad:
Dirección:	Camilo Henríquez #2190
Teléfono:	56 952384347 - 56 940640838
Correo:	ventas@redhidrolimpiadoras.cl
<b>MARSOLD</b>	Especialidad:
Dirección:	Tucapel #1757-B
Teléfono:	41 2853311
Correo:	

## VICTORIA

<b>CASA DE LAS GOMAS</b>	Especialidad:
Dirección:	Gorostiaga #542
Teléfono:	9 9664 8648
Correo:	cesarferrada@gmail.com
<b>SUMAK VENTA DE MAQUINARIA Y REPUESTOS</b>	Especialidad:
Dirección:	Lautaro #1067
Teléfono:	9 9391 4652
Correo:	sumak.maq@gmail.com
<b>CRN SPA</b>	Especialidad:
Dirección:	San Martín #082
Teléfono:	45 2404771
Correo:	servicios@crnempresas.cl
<b>MOTORMAQ</b>	Especialidad:
Dirección:	Rudecindo Ortega #01661
Teléfono:	45 2733882 / 45 2678705
Correo:	motormaq@macrental.cl
<b>COM. SERAFIN CHAVEZ CIA</b>	Especialidad:
Dirección:	Temuco #1770
Teléfono:	45-2320512
Correo:	sertecserch@gmail.com

## YUNGAY

<b>COMERCIAL MOISES CHANDIA EIRL</b>	Especialidad:
Dirección:	Tarapaca #319
Teléfono:	42 2680003 / 9 9260 9584
Correo:	

## PUCON

<b>SERVI J.A.S.O. REPARACIONES</b>	Especialidad:
Dirección:	Arauco #675
Teléfono:	9 41862849
Correo:	sagardiamotos@gmail.com

## LOS ANGELES

<b>SERVITEC GANT</b>	Especialidad:
Dirección:	Almagro #1046 local B
Teléfono:	432 2333998
Correo:	
<b>IMFOLAN LTDA</b>	Especialidad:
Dirección:	Galvarino #189 A
Teléfono:	43 2316871
Correo:	com.imfolanltda@gmail.com


## LONCOCHE

<b>COMERCIAL LONCOCHE LTDA.</b>	Especialidad:
Dirección:	Balmaceda #492
Teléfono:	45 472637
Correo:	sagardiamotos@gmail.com

## VALDIVIA

<b>MAQUIFOR</b>	Especialidad:
Dirección:	García Reyes #431
Teléfono:	63 2213149
Correo:	maquiforvaldivia@gmail.com

# Red Nacional Servicios Técnicos

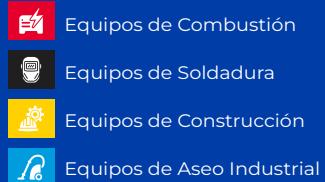

## ANCUD

<b>MAQVA LTDA</b>	Especialidad: Dirección: Rodeo el Colmenar lote 42 #6 (Sector Vuelta la Culebra) Teléfono: 63 2212701 Correo: maqvaltda@gmail.com
-------------------	--

<b>SOLUCIONES BERGMANN</b>	Especialidad: Dirección: Anibal Pinto #1701 Teléfono: 9 6162 0504 Correo: bergmannindustrial@gmail.com
----------------------------	---

<b>FERPROMAQ - FERROSUR CHILE SPA</b>	Especialidad: Dirección: Avenida Picarte #2479 Teléfono: 63 2239966 / 9 5249 1888 Correo: ferpromaq@ferpromaq.cl
---------------------------------------	---

## CASTRO

<b>MOTOR SERVICE</b>	Especialidad: Dirección: San Martín #797 Teléfono: 65 2530904 Correo:
----------------------	--

<b>AGROJARDIN</b>	Especialidad: Dirección: Victoria #348, Rio Bueno. Teléfono: 64 2341036 Correo: agrojardinesdelrancorriebueno@hotmail.com
-------------------	--

<b>MOTOSUR</b>	Especialidad: Dirección: San Martín #855, Castro. Teléfono: 65 2533818 Correo:
----------------	---

<b>INVERSIONES DEL RANCO LTDA - AGROJARDIN</b>	Especialidad: Dirección: German Riesco #13 Teléfono: Correo: agrojardinesdelrancofutrono@hotmail.com
--	---

<b>MOTOSUR</b>	Especialidad: Dirección: Avda. La Paz #449 Teléfono: 65 2680486 Correo:
----------------	--

## LA UNION

<b>AGROJARDIN</b>	Especialidad: Dirección: Sargent Aldea #537, La Unión. Teléfono: 64 2324206 Correo: ajrlaunion@hotmail.com
-------------------	---

<b>WALTER FRITSCH KAUFHOLD</b>	Especialidad: Dirección: Francisco Bilbao #510, Coyhaique Teléfono: 67 2231621 Correo:
--------------------------------	---

## OSORNO

<b>ELIMAQ LTDA</b>	Especialidad: Dirección: Vicente Reyez #884 Teléfono: 64 2262388 Correo: ryanez@elimaq.cl
--------------------	--

<b>CEOGENER MAQUINARIAS</b>	Especialidad: Dirección: Blest Gana #2031 Teléfono: 9 5074 2321 / 9 6582 1995 Correo: ceogener@hotmail.com
-----------------------------	---

## PUERTO VARAS

<b>SERVICIO TECNICO C&amp;P SPA</b>	Especialidad: Dirección: Sergio Altamirano #1024, Puerto Varas Teléfono: 9 3170 1778 Correo:
-------------------------------------	---

<b>WALTER FRITSCH KAUFHOLD</b>	Especialidad: Dirección: Sargent Aldea #1640, Aysen. Teléfono: 67 2334059 Correo:
--------------------------------	--

## PUERTO MONTT

<b>EQUIPOS Y MAQUINARIAS SOC. LTDA. - EMASOL LTDA</b>	Especialidad: Dirección: Copiapó #102, Puerto Montt. Teléfono: 65 2773127 Correo: info@emasol.cl
---	---

<b>COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA.</b>	Especialidad: Dirección: Lautaro Navarro #278 Teléfono: 61 2223000 Correo:
---	---

<b>R&amp;M SPA</b>	Especialidad: Dirección: Inosencio #1160, Esq. Puerto Lara Teléfono: 65 2715705 Correo:
--------------------	--

<b>STIM SPA</b>	Especialidad: Dirección: Capitán Juan Guillermos #0691 Teléfono: 9 4935 1208 Correo:
-----------------	---

<b>CORPSERVI</b>	Especialidad: Dirección: Puerto Williams #621 Teléfono: 65 2380544 Correo: corpservi.irl@gmail.com
------------------	---

## PUNTA ARENAS



# Industria Ferretería

**EMARESA / Industria & Ferretería**

Santa Adela # 9901 Maipú, Santiago  
(56-2) 2460 2080 · [industriayferreteria@emaresa.cl](mailto:industriayferreteria@emaresa.cl)  
[www.emaresa.cl](http://www.emaresa.cl)



Escanea este código “QR”  
con tu teléfono celular y  
podrás ver una versión  
digital del catálogo